


PRZEMKÓJ A-A  
INWENTARYZACJA  
SKALA 1:100

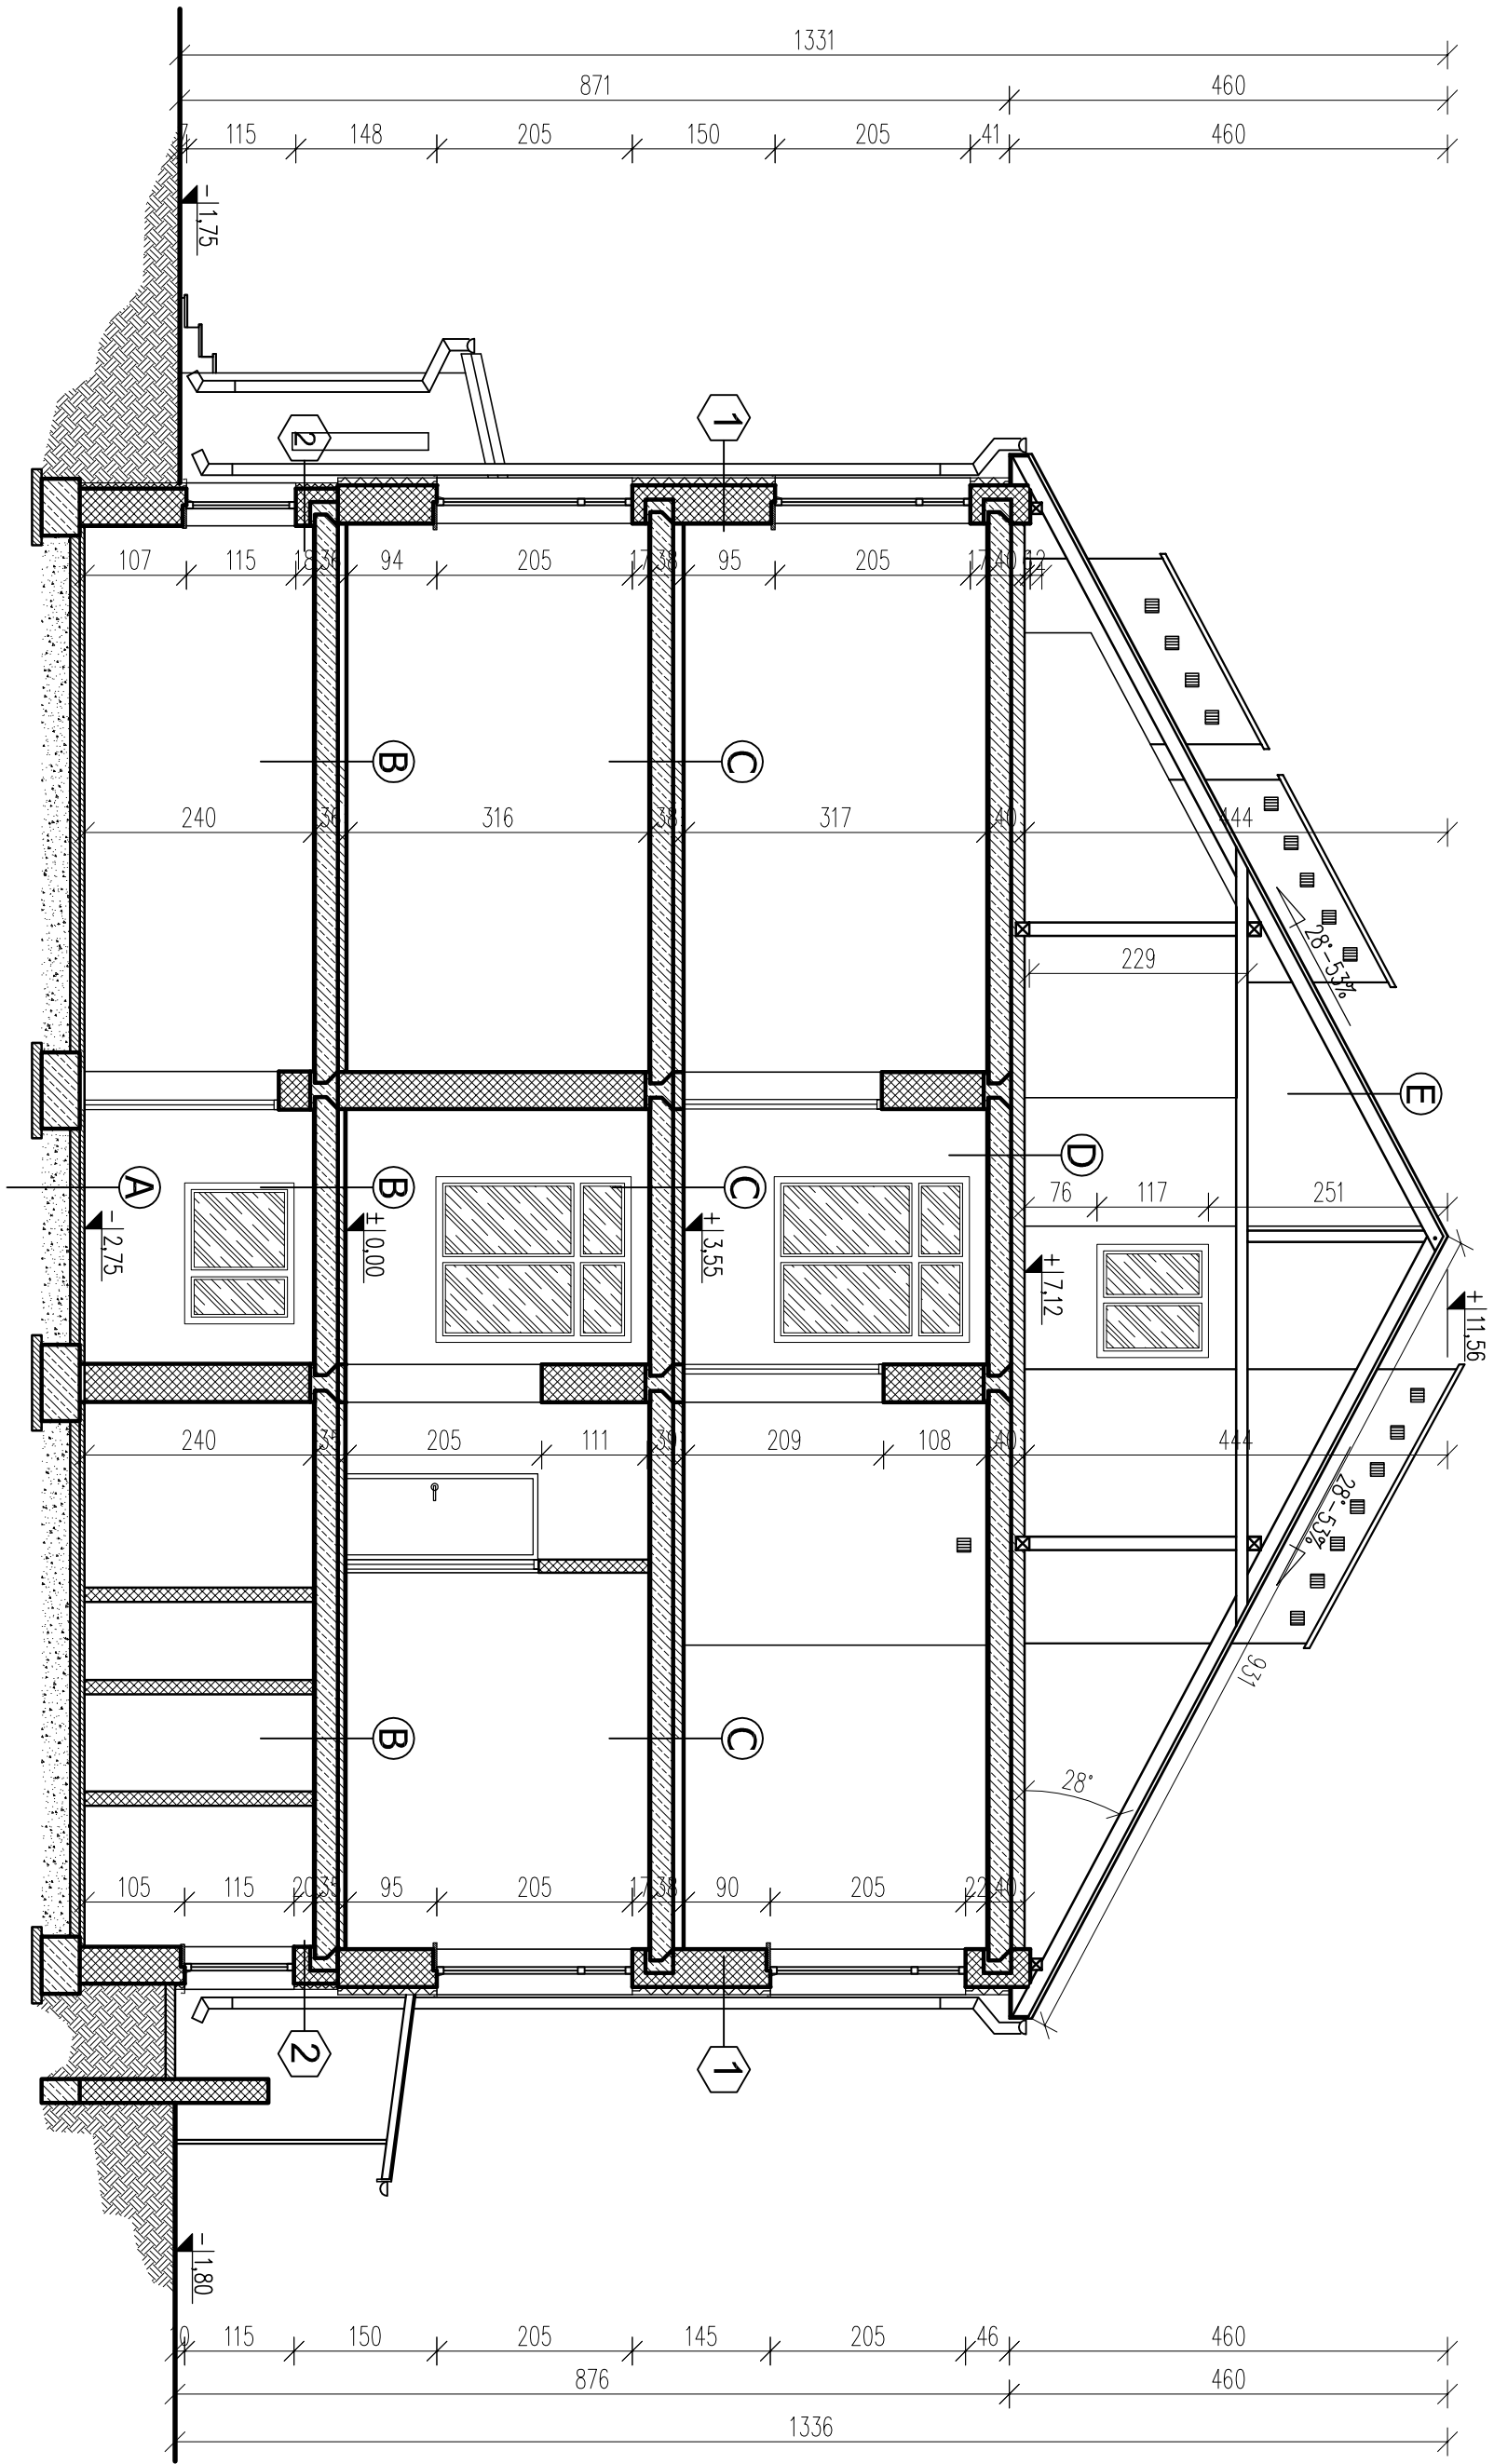

1	Tynk cienkowarstwowy
	Styropian frezowany 8cm
	Tynk cem. wapienny malowany ~2cm
	Ściana murowana z gazobetonu 38cm
	Tynk cem.wapienny ~2cm

2	Tynk mozaikowy żywiczny 1,2mm
	Styropian gr. 6cm
	Ściana murowana z cegły ceramicznej 38cm
	Tynk cem-wap ~1,5cm

A	Gres na zaprawie klejowej
	Wylewka cementowa ~4cm
	Płyta pilśniowa ~2cm
	Izolacja pozioma - Papa asfaltowa na lepiku
	Podkład betonowy ~10cm
	Podsyпка piaskowa ~20cm

B	Gres na zaprawie klejowej/Parkiet, wykładzina PCV
	Wylewka cementowa ~5cm
	Płyta pilśniowa ~2cm
	Strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy 24cm
	Tynk cem-wap ~2cm

C	Parkiet, wykładzina PCV, panele podłogowe
	Wylewka cementowa ~6cm
	Płyta pilśniowa ~2cm
	Warstwa cementowa ~2cm
	Strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy 24cm
	Tynk cem-wap ~2cm

D	Wylewka cementowa ~4cm
	Styropian 6cm
	Wylewka cementowa ~4cm
	Strop żelbetowy prefabrykowany kanałowy 24cm
	Tynk cem-wap ~2cm

E	Błacha stalowa trapezowa powlekana
	Łaty 4cm
	Krokiec 7,5x15cm