


PRZEMKÓJ B-B  
INWENTARYZACJA  
SKALA 1:100

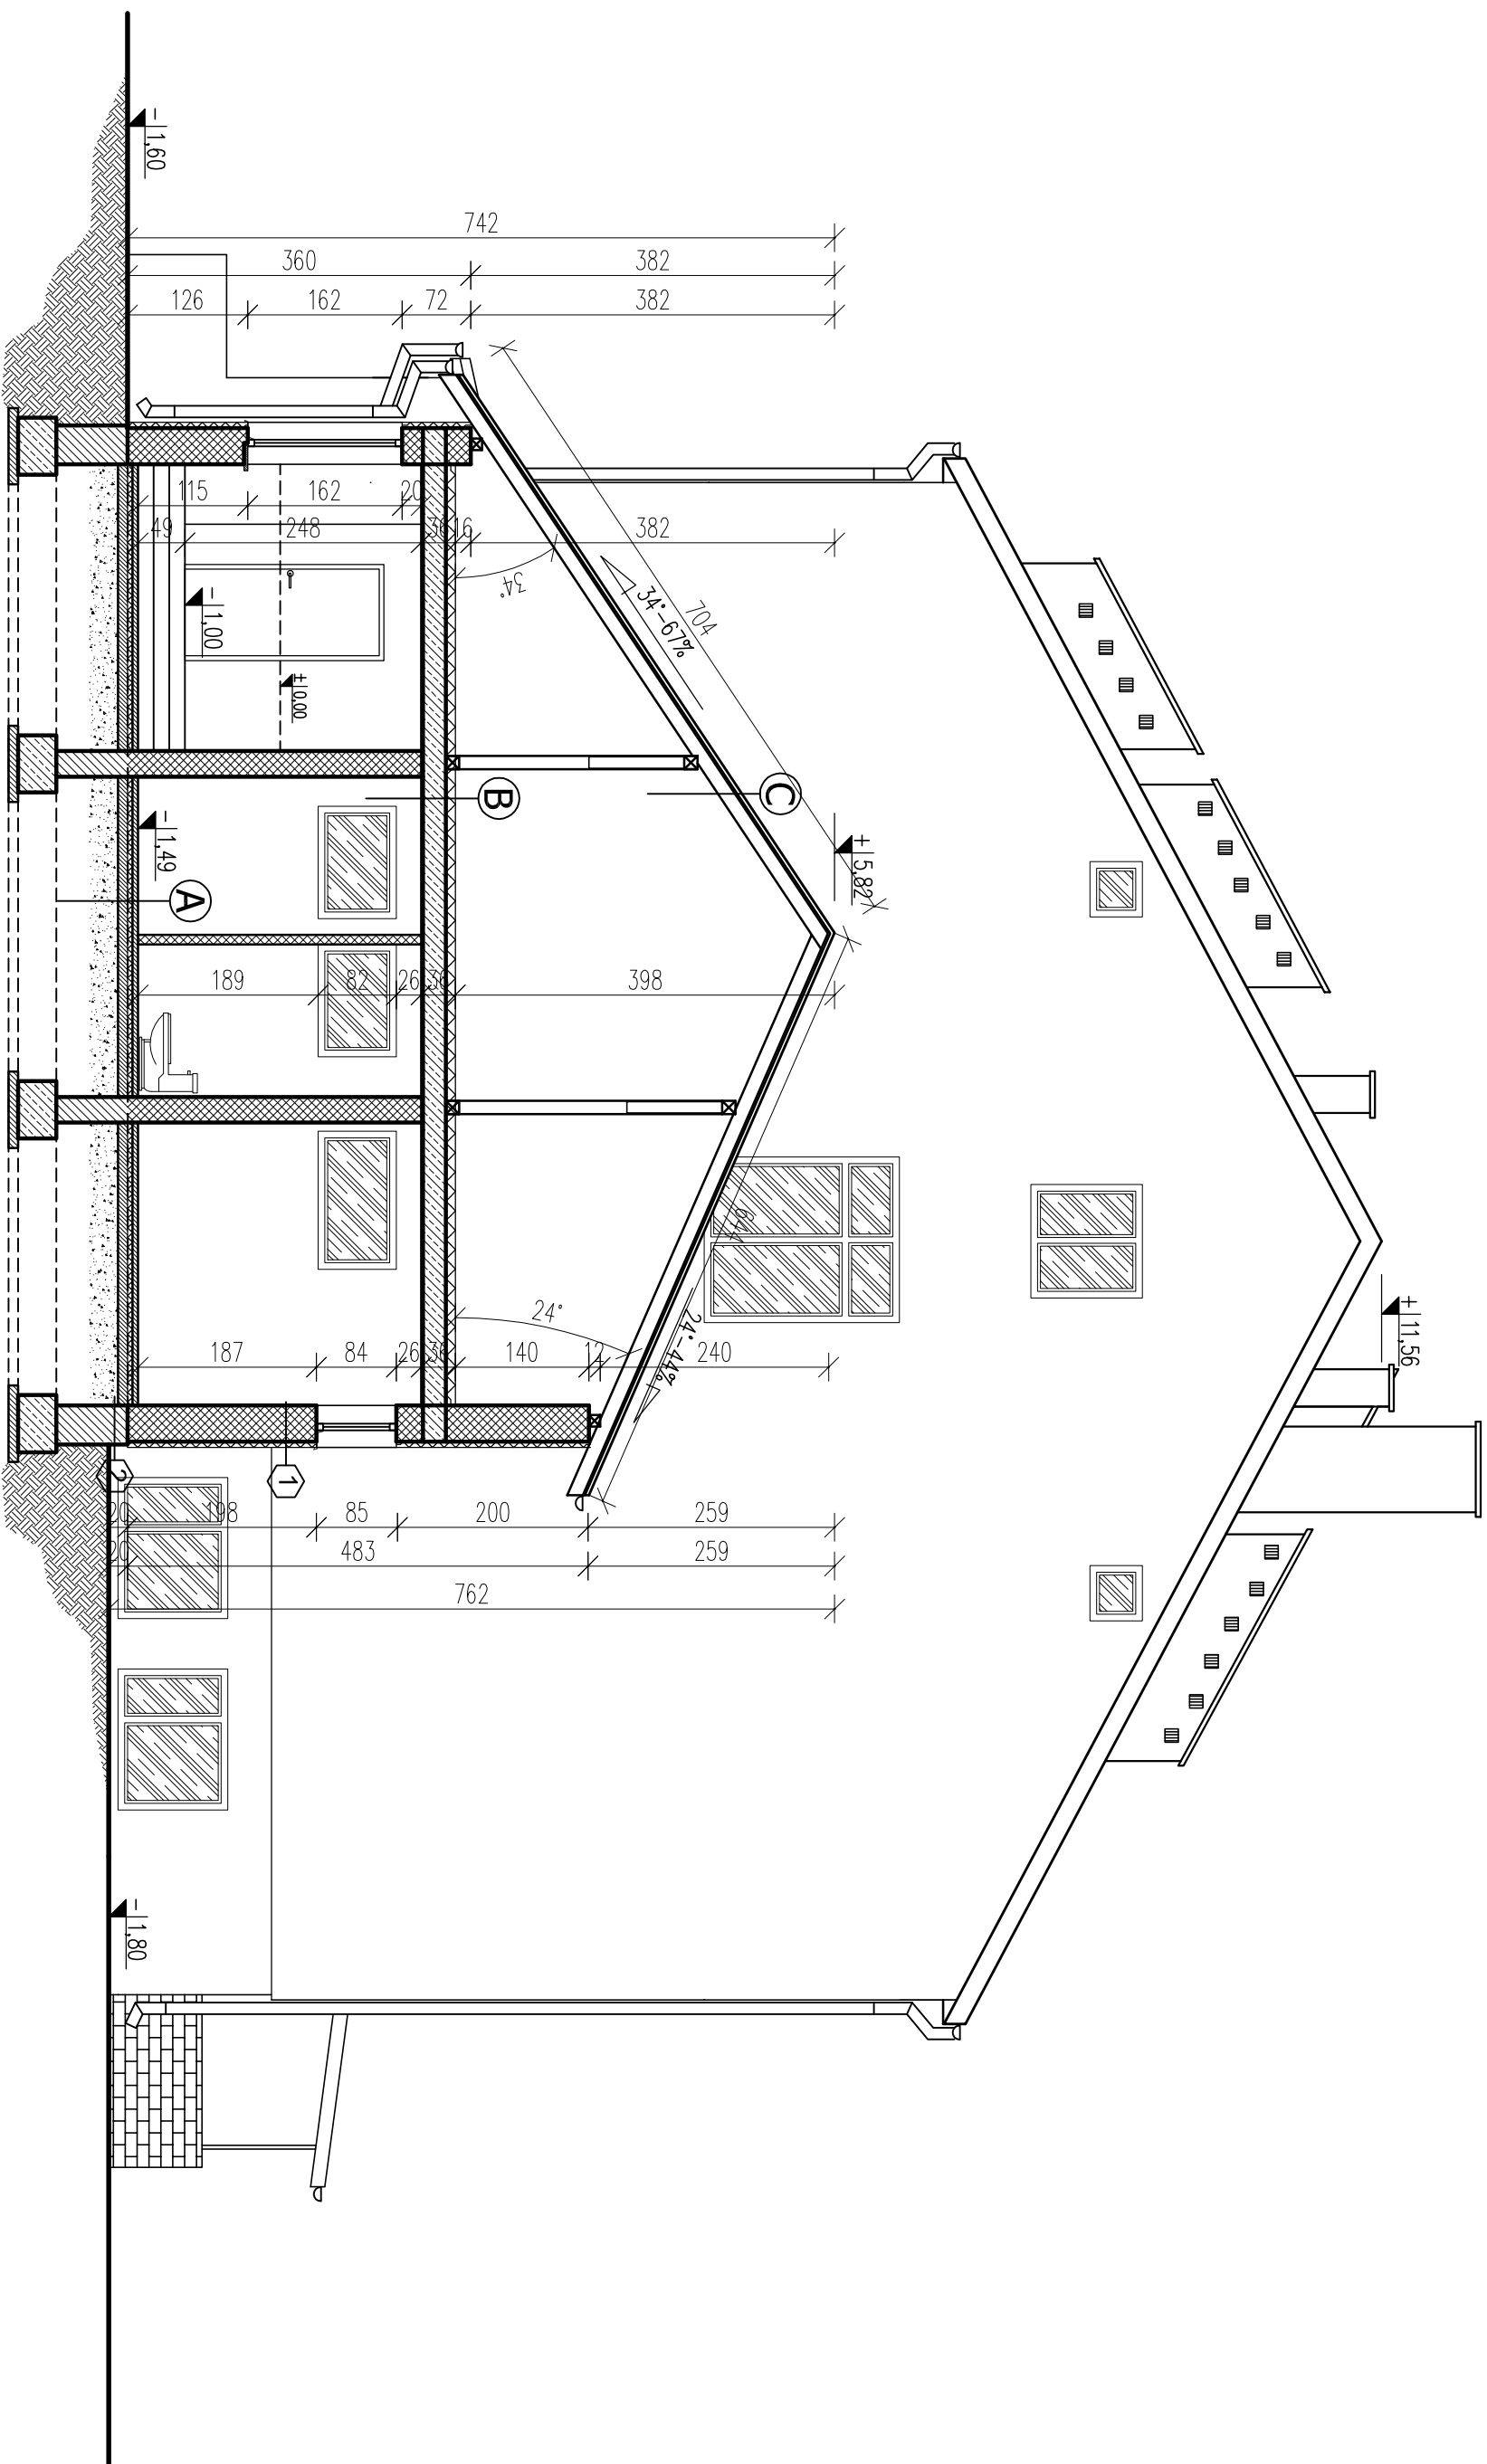

A	Gres na zaprawie klejowej
	Wylewka cementowa ~4cm
	Styropian 5cm
	Izolacja pozioma - papa asfaltowa na lepiku
	Podkład betonowy ~10cm
	Podsyпка piaskowa ~30cm

B	Wełna mineralna 10cm
	Folia izolacyjna
	Strop żelbetowy gęstożębrowy 24cm
	Tynk cem-wap ~2cm

C	Biacha stalowa trapezowa powlekana
	Membrana dachowa
	Łaty 4cm
	Kontrałaty 2cm
	Krokwie 7,5x15cm

1	Tynk cienkowarstwowy
	Styropian frezowany 6cm
	Ściana murowana z gazobetonu 36cm
	Tynk cem.wapienny ~2cm

2	Tynk cem-wap ~2cm malowany
	Ściana murowana z bloczków betonowych 38cm