


PRZEKRÓJ C-C  
INWENTARYZACJA  
SKALA 1:100

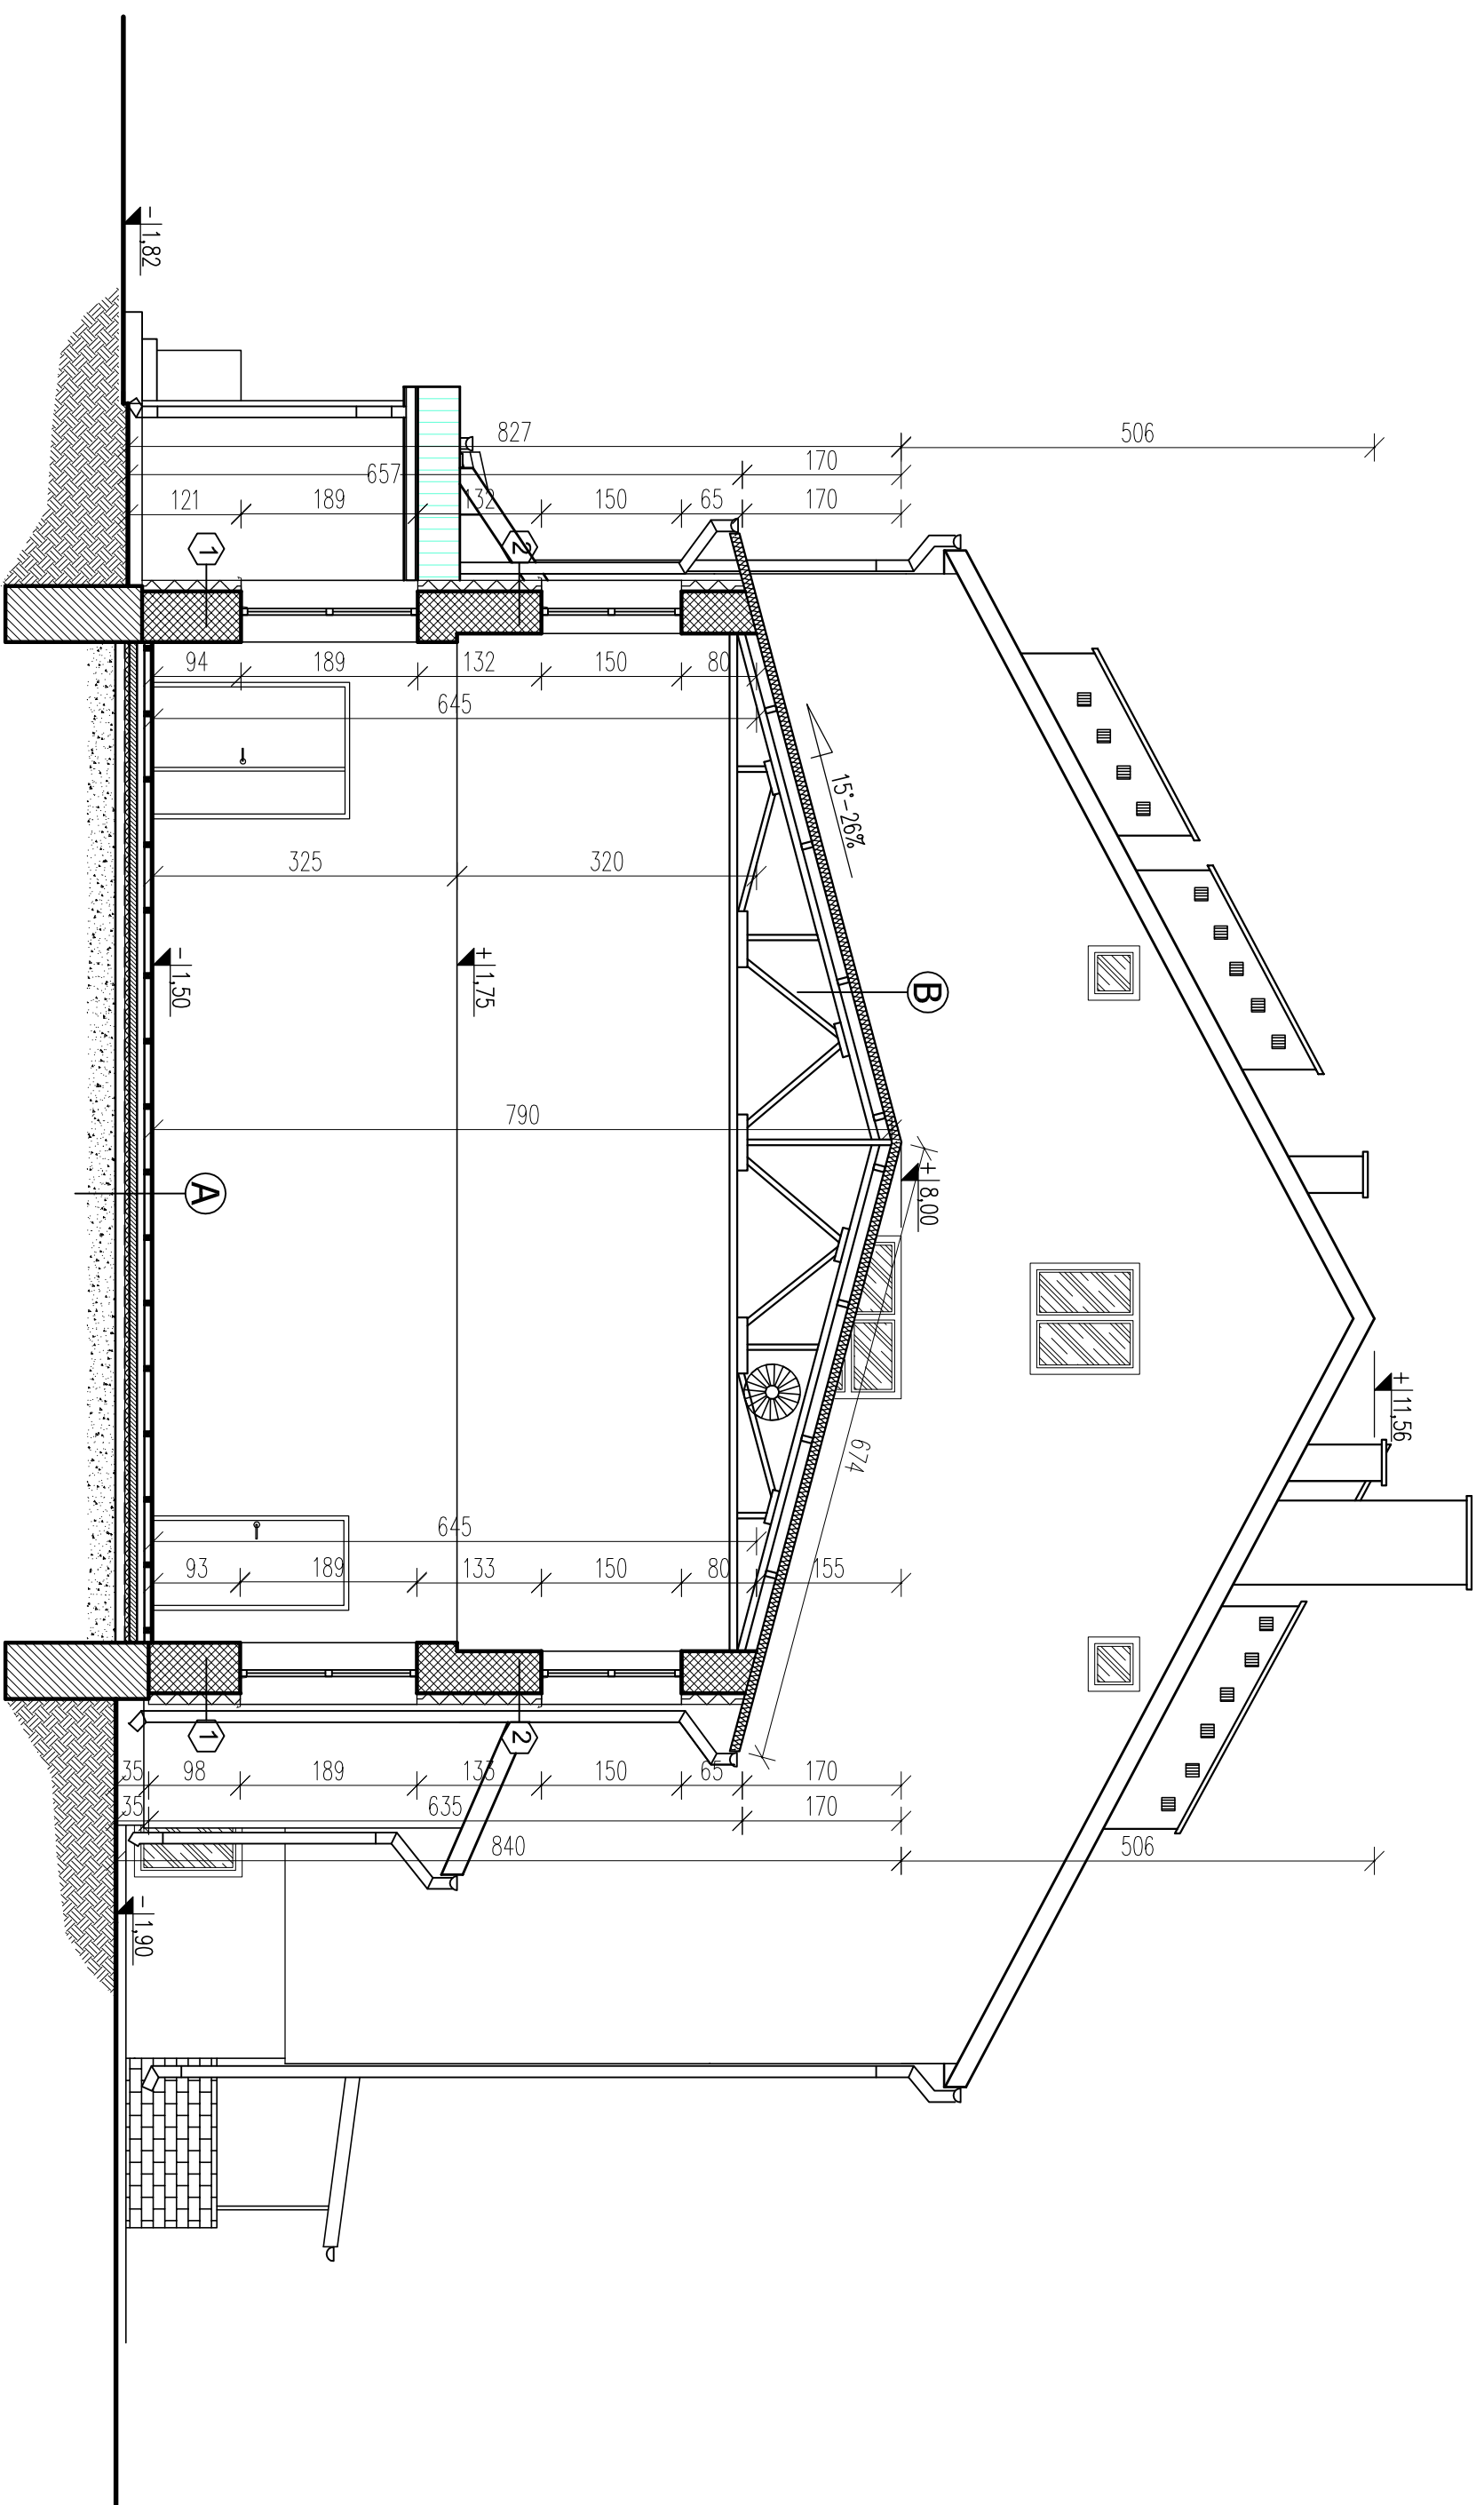

<div> <div>A</div> <div> <p> Parkiet 22mm na legarach ułożonych krzyżowo  Wylewka betonowa zbrojona ~8cm  Styropian 5cm  Izolacja pozioma - papa asfaltowa na lepiku  Podkład betonowy ~10cm  Podsypka piaskowa ~30cm </p> </div> </div>	<div> <div>B</div> <div> <p> Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 10cm  Dźwigar stalowy dwuspadowy </p> </div> </div>
<div> <div>1</div> <div> <p> Tynk cienkowarstwowy  Styropian frezowany 12cm  Ściana murowana z cegły ceramicznej 52cm  Tynk cem.wapienny ~2cm </p> </div> </div>	<div> <div>2</div> <div> <p> Tynk cienkowarstwowy  Styropian frezowany 12cm  Ściana murowana z gazobetonu 36cm  Tynk cem.wapienny ~2cm </p> </div> </div>