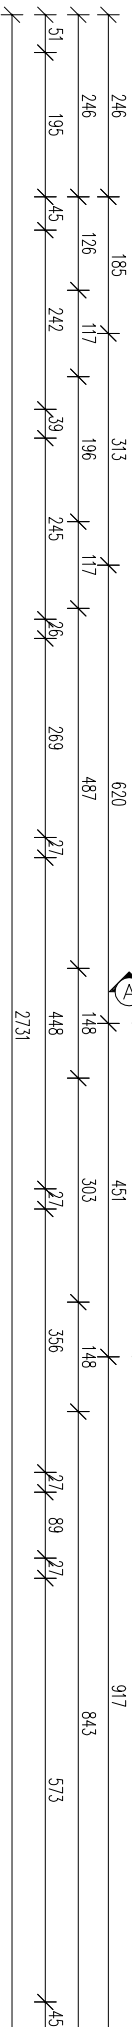


[illegible]

1. Wymienić stolarkę okienną na nową PCV - 6-komorową

Okną jedno i wielodzielne, uchylne i rozwiermo-uchylne z zachowaniem podziału istniejącego.
Okna w kolorze białym obustronnie.

Okna w kolorze białym obustronnie

Okna wyposażać w nawiewniki automatycznie higrosterowane.

Szczegółowe dane wg cz opisowej projektu oraz zestawienia stolarki

2. Wymienić stolarkę drzwiową na nową aluminiową i stalową

Drzwi jedno i dwuskrzydłowe (poszczególne drzwi z górnymi naświetlami)

Drzwi wyposażać w samozamykacze górne

Drzwi w kolorze brązowym obustronnie. Szyby od zewnątrz antywłamaniowe, od wewnątrz bezpieczne

Szczegółowe dane wg cz opisowej projektu oraz zestawienia stolarki

B I L A N S P O W I E R Z C H N I			
NR PM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. [m ²]
0-1	Kl.schodowa	Łastyrko	11,40
0-2	Komunikacja	Gres	54,57
0-3	Pom.magazynowe	Beton	2,84
0-4	Sala ogólna	Gres	17,69
0-5	Szafnia	Gres	3,94
0-6	Przedsiónek kotłowni	Beton	5,22
0-7	Pom.sanitarnie palacza	Beton	5,06
0-8	Pom. palacza	Beton	3,96
0-9	Kotłownia	Beton	32,73
0-10	Skład opału	Beton	32,38
0-11	Węzeł ciepłej wody	Beton	10,65
0-12	Komunikacja	Gres	4,32
0-13	Świetlica	Płytki PCV	21,19
0-14	Pom.magazynowe	Płytki PCV	3,99
0-15	Pom.magazynowe	Płytki PCV	0,51
0-16	Świetlica/klub	Gres	24,69
0-17	Szafnia	Gres	25,67
0-18	Mogazyn produktów	Płytki PCV	14,28
0-19	Główny zwór wody	Płytki PCV	13,86
0-20	Klatka schodowa	Gres	8,00
RAZEM	Powierzchnia użytkowa piwnic		296,95
RAZEM	Powierzchnia całkowita piwnic		440,23