


PRZEMKÓJ C-C
SKALA 1:50

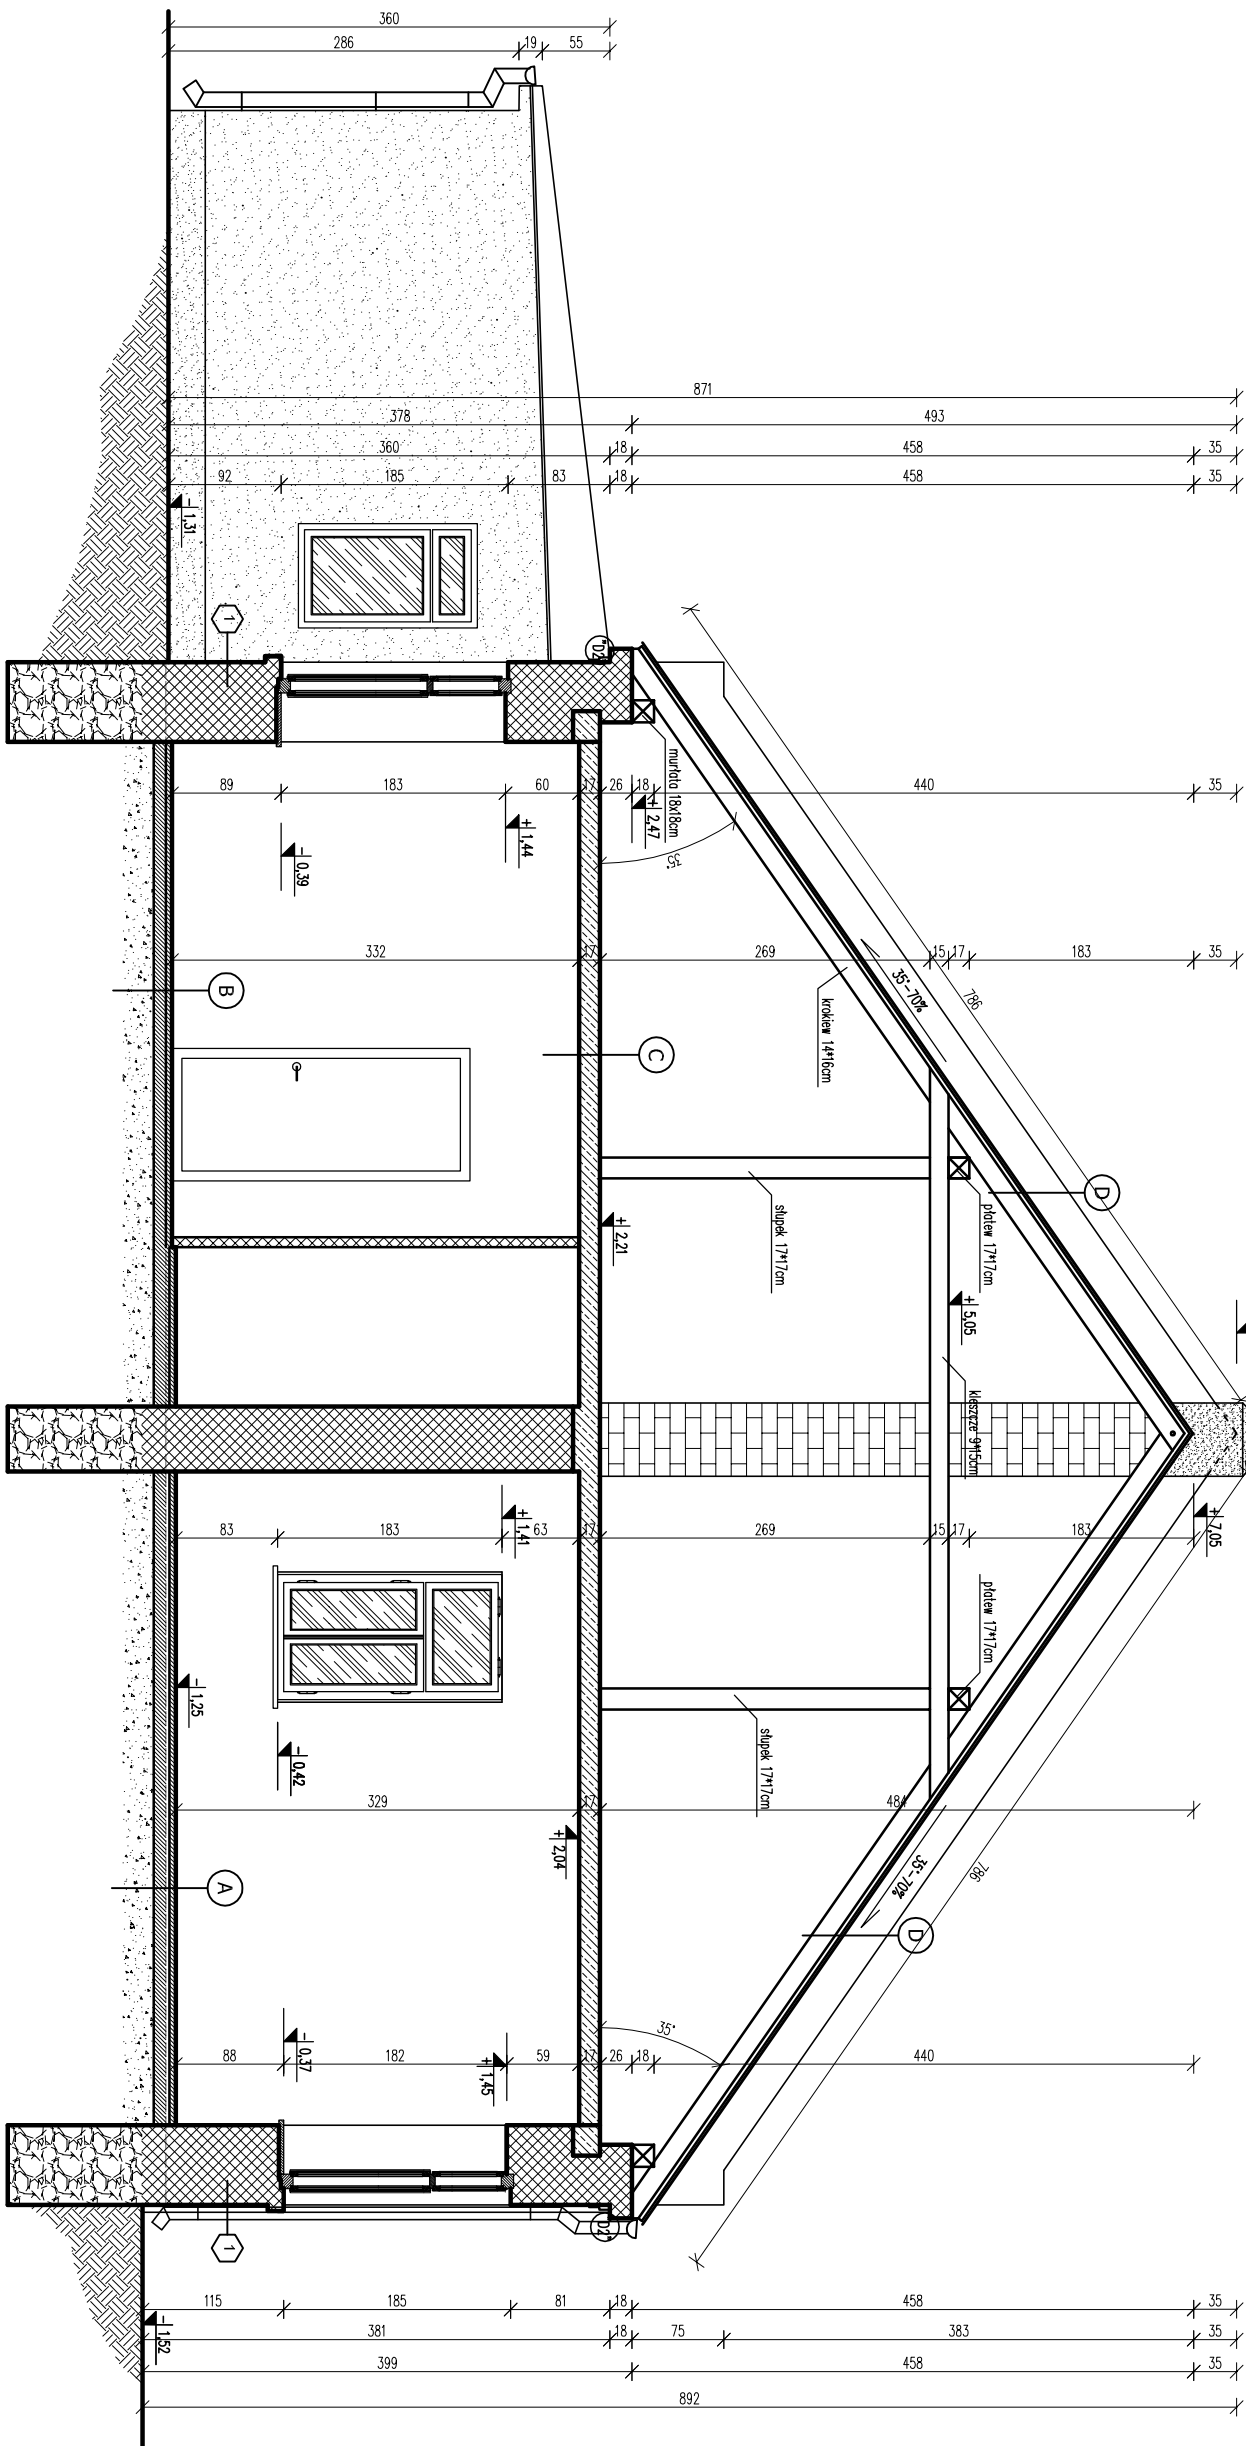

A	Płytki lastykowe
	Szlichta cementowa-~5cm
	Izolacja pozioma - papa na lepku
	Podkład betonowy ~10cm
	Podsyпка piaskowa ~20cm

B	Wykład. PCV
	Szlichta cementowa-~5cm
	Izolacja pozioma - papa na lepku
	Podkład betonowy ~10cm
	Podsyпка piaskowa ~20cm

C	Szlichta cementowa-~3cm
	Izolacja cieplna -flociny
	Izolacja pozioma - papa izolacyjna
	Strop typu Kleina na belkach stalowych/ strop prefabrykowany na belkach żelbetowych prefabrykowanych
	Tynk cementowo-wapniowy ~1,5cm

D	Blacha stalowa falista
	Papa izolacyjna
	Deskiowane pche 2,2cm
	Konstrukcja 14x10cm

1	Tynk cem. nakrapiany ~1,5cm
	Ściana z cegły ceramicznej pełnej palonej 65cm
	Tynk cem-wap ~1,5cm