


PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:50

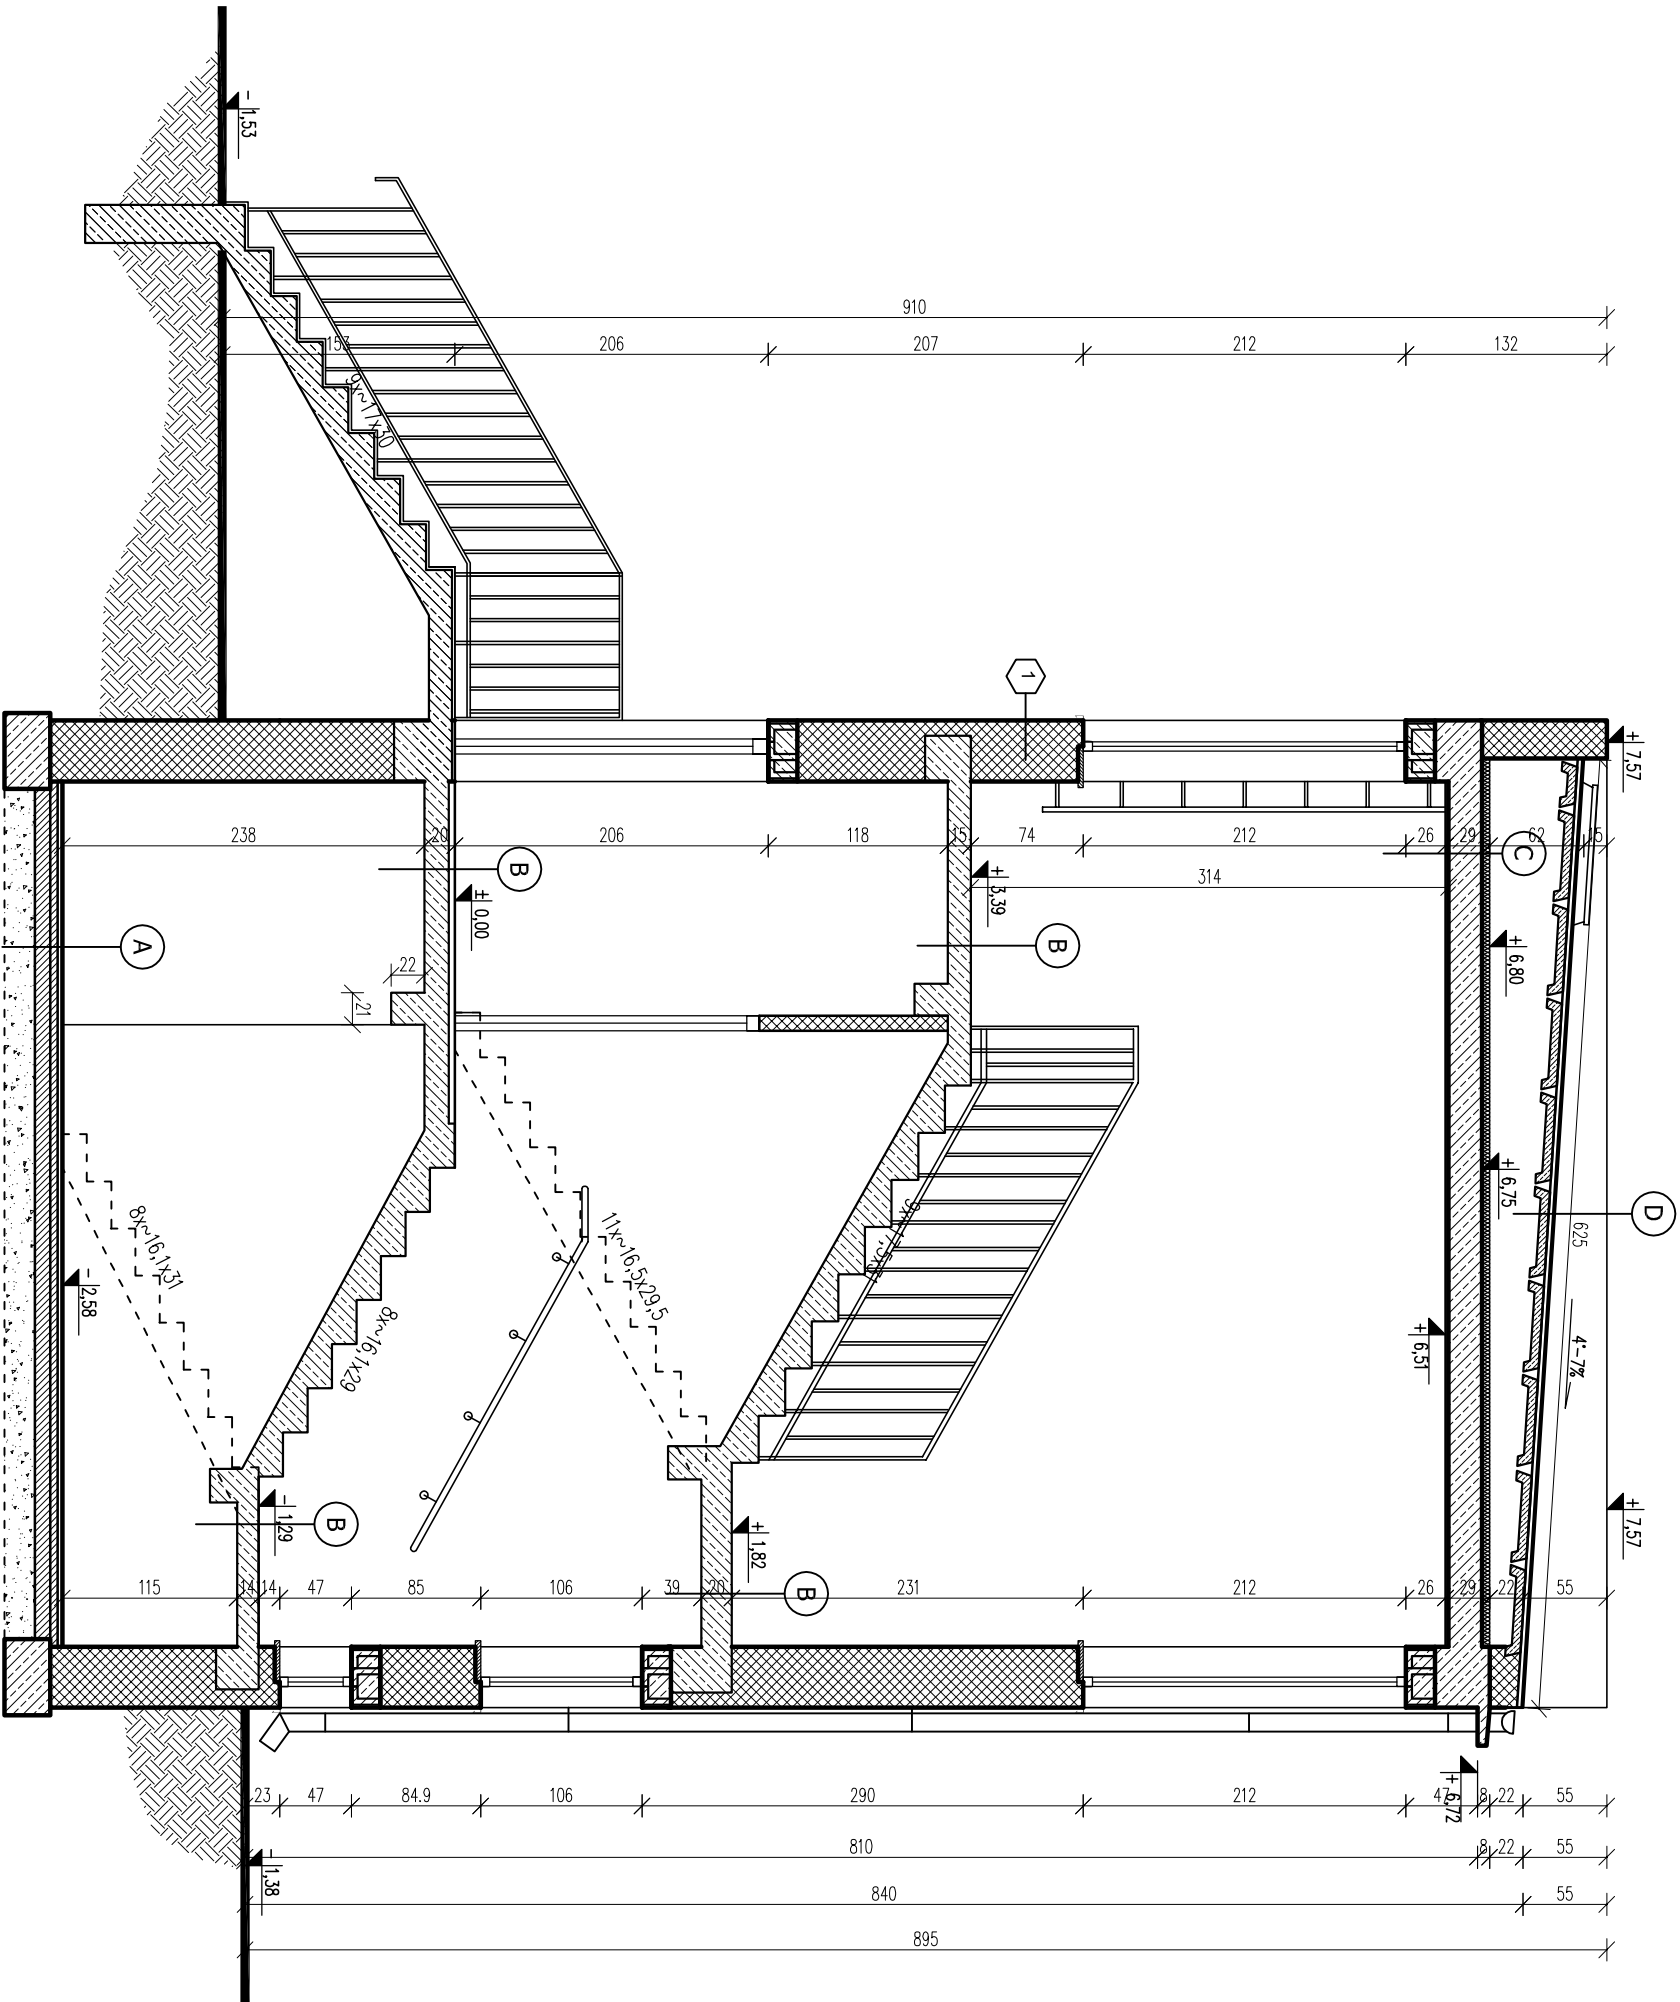

|                                   |
|-----------------------------------|
| A                                 |
| Płytki lastyrykowe                |
| Szlachta cementowa ~5cm           |
| Izolacja pozioma - papa na lepiku |
| Podkład betonowy ~10cm            |
| Podsyпка piaskowa ~20cm           |

|                          |
|--------------------------|
| B                        |
| Płytki lastyrykowe       |
| Papa izolacyjna          |
| Spocznik żelbetowy ~13cm |
| Tynk cem-wap ~1,5cm      |

|                                    |
|------------------------------------|
| C                                  |
| Wełna mineralna 5cm                |
| Papa izolacyjna                    |
| Strop kanałowy prefabrykowany 24cm |
| Tynk cem-wap ~1,5cm                |

|                                       |
|---------------------------------------|
| D                                     |
| 3xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym |
| Szlachta cementowa ~3cm               |
| Płyty korkowe prefabrykowane 10cm     |

|                                       |
|---------------------------------------|
| 1                                     |
| Tynk cem-wap ~1,5cm                   |
| Ściana z bloczków gazobetonowych 38cm |
| Tynk cem. nakrapiany ~1,5cm           |