


PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:50

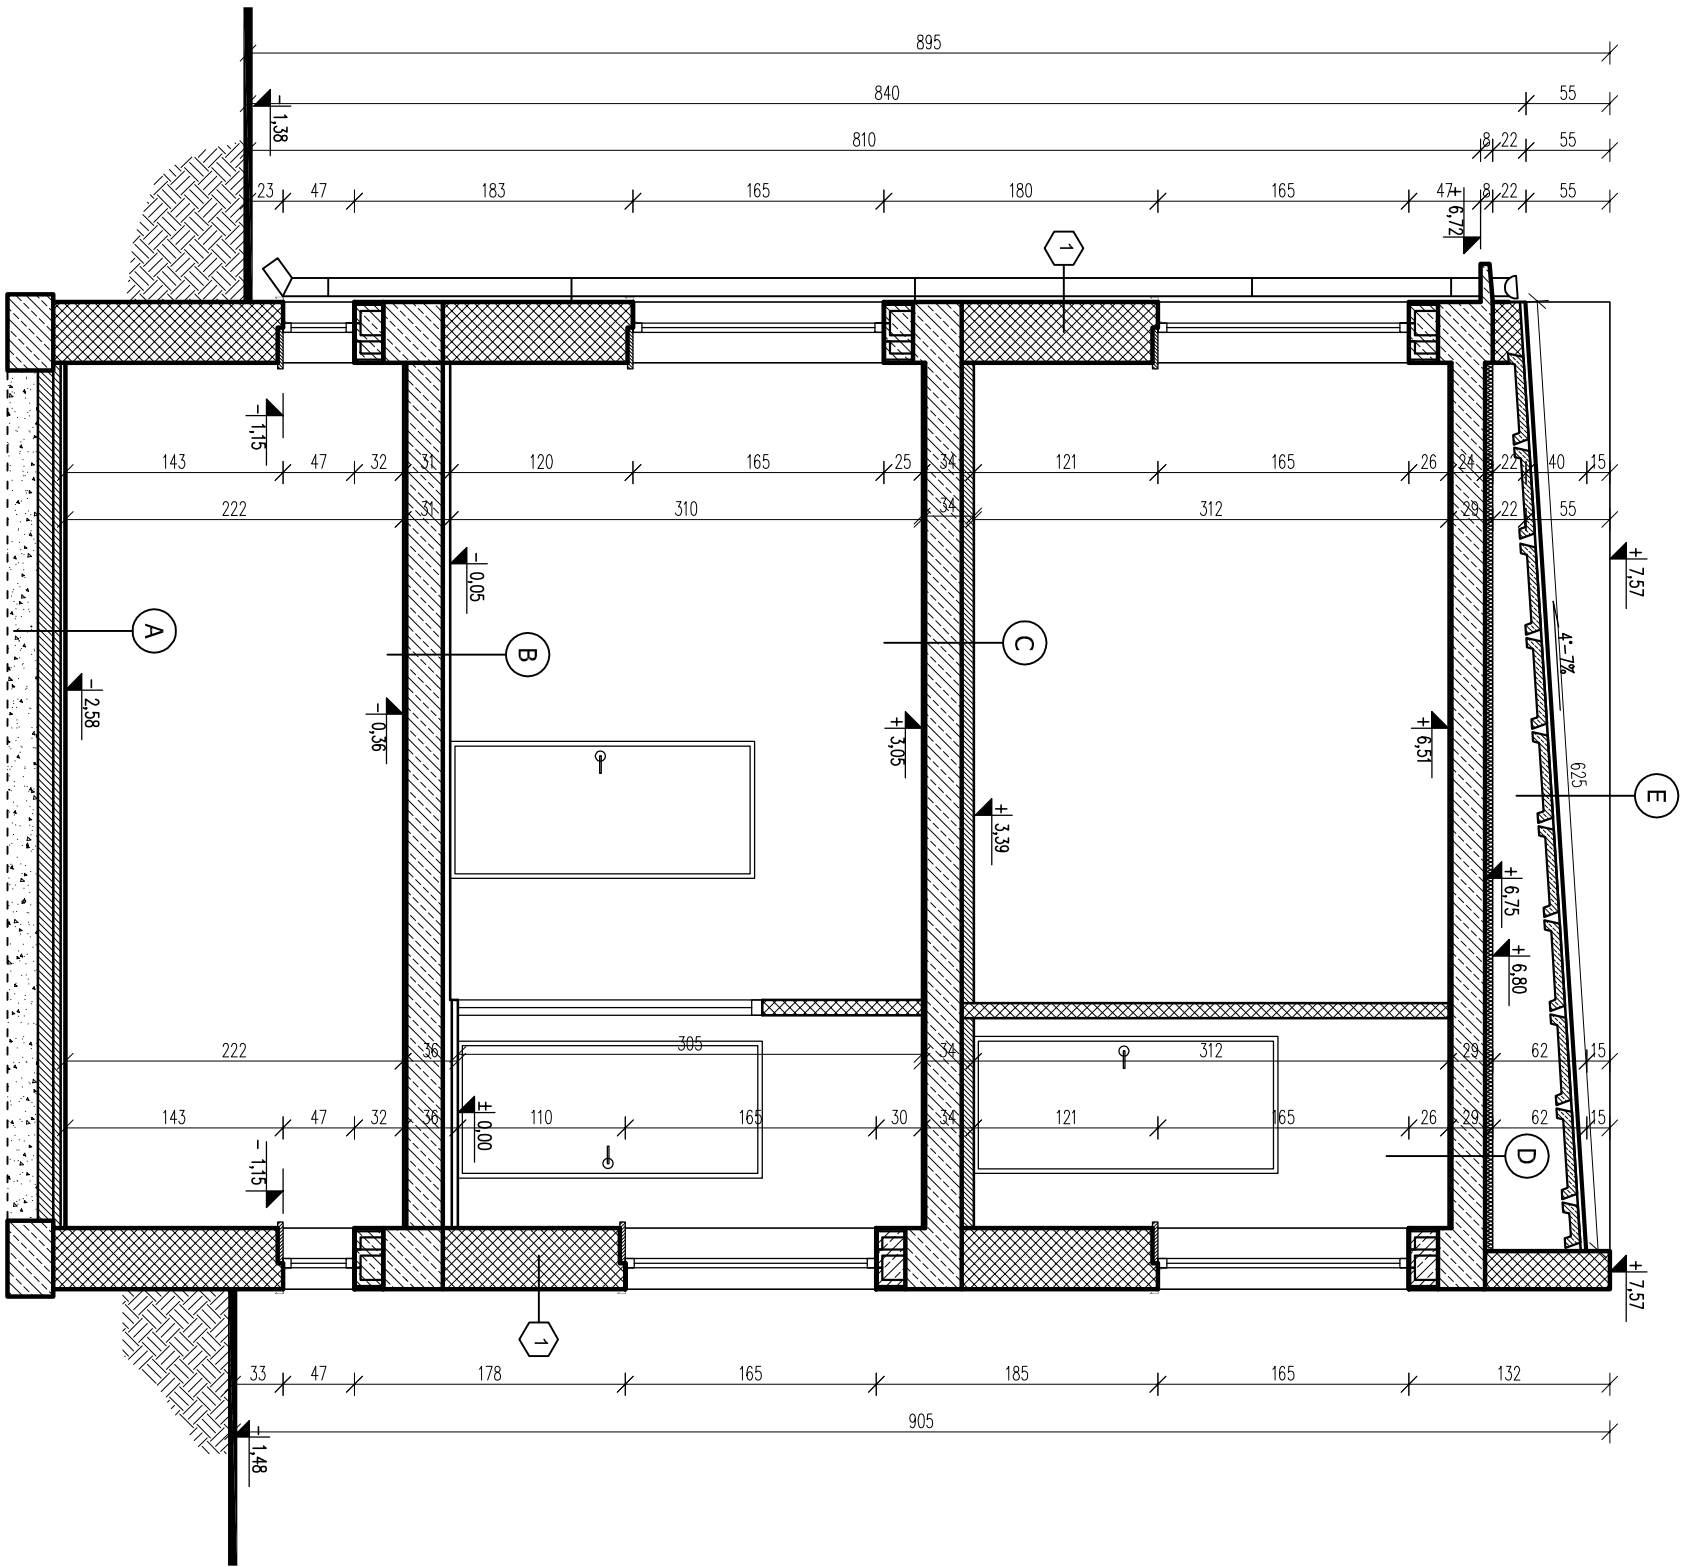

A	Płytki lastrykowe
	Szlachta cementowa ~5cm
	Izolacja pozioma - papa na lepiku
	Podkład betonowy ~10cm
	Podsyпка płaskowa ~20cm

B	Wykładzina PCV / Płytki lastryko
	Szlachta cementowa 3cm
	Płyta pilśniowa porowata 1,9cm
	Papa izolacyjna
	Strop kanałowy prefabrykowany 24cm
	Tynk cem-wap ~1,5cm

C	Wykładzina PCV / Płytki lastryko
	Szlachta cementowa 5cm
	Płyta pilśniowa porowata 1,9cm
	Papa izolacyjna
	Strop kanałowy prefabrykowany 24cm
	Tynk cem-wap ~1,5cm

D	Wełna mineralna 5cm
	Papa izolacyjna
	Strop kanałowy prefabrykowany 24cm
	Tynk cem-wap ~1,5cm

E	3x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
	Szlachta cementowa ~3cm
	Płyty korkowe prefabrykowane 10cm

1	Tynk cem-wap ~1,5cm
	Ściana z bloczków gazobetonowych 38cm
	Tynk cem. nakrapiany ~1,5cm