


ELEWACJA
POŁUDNIOWO – WSCHODNIA
TERMOMODERNIZACJA
SKALA 1:100

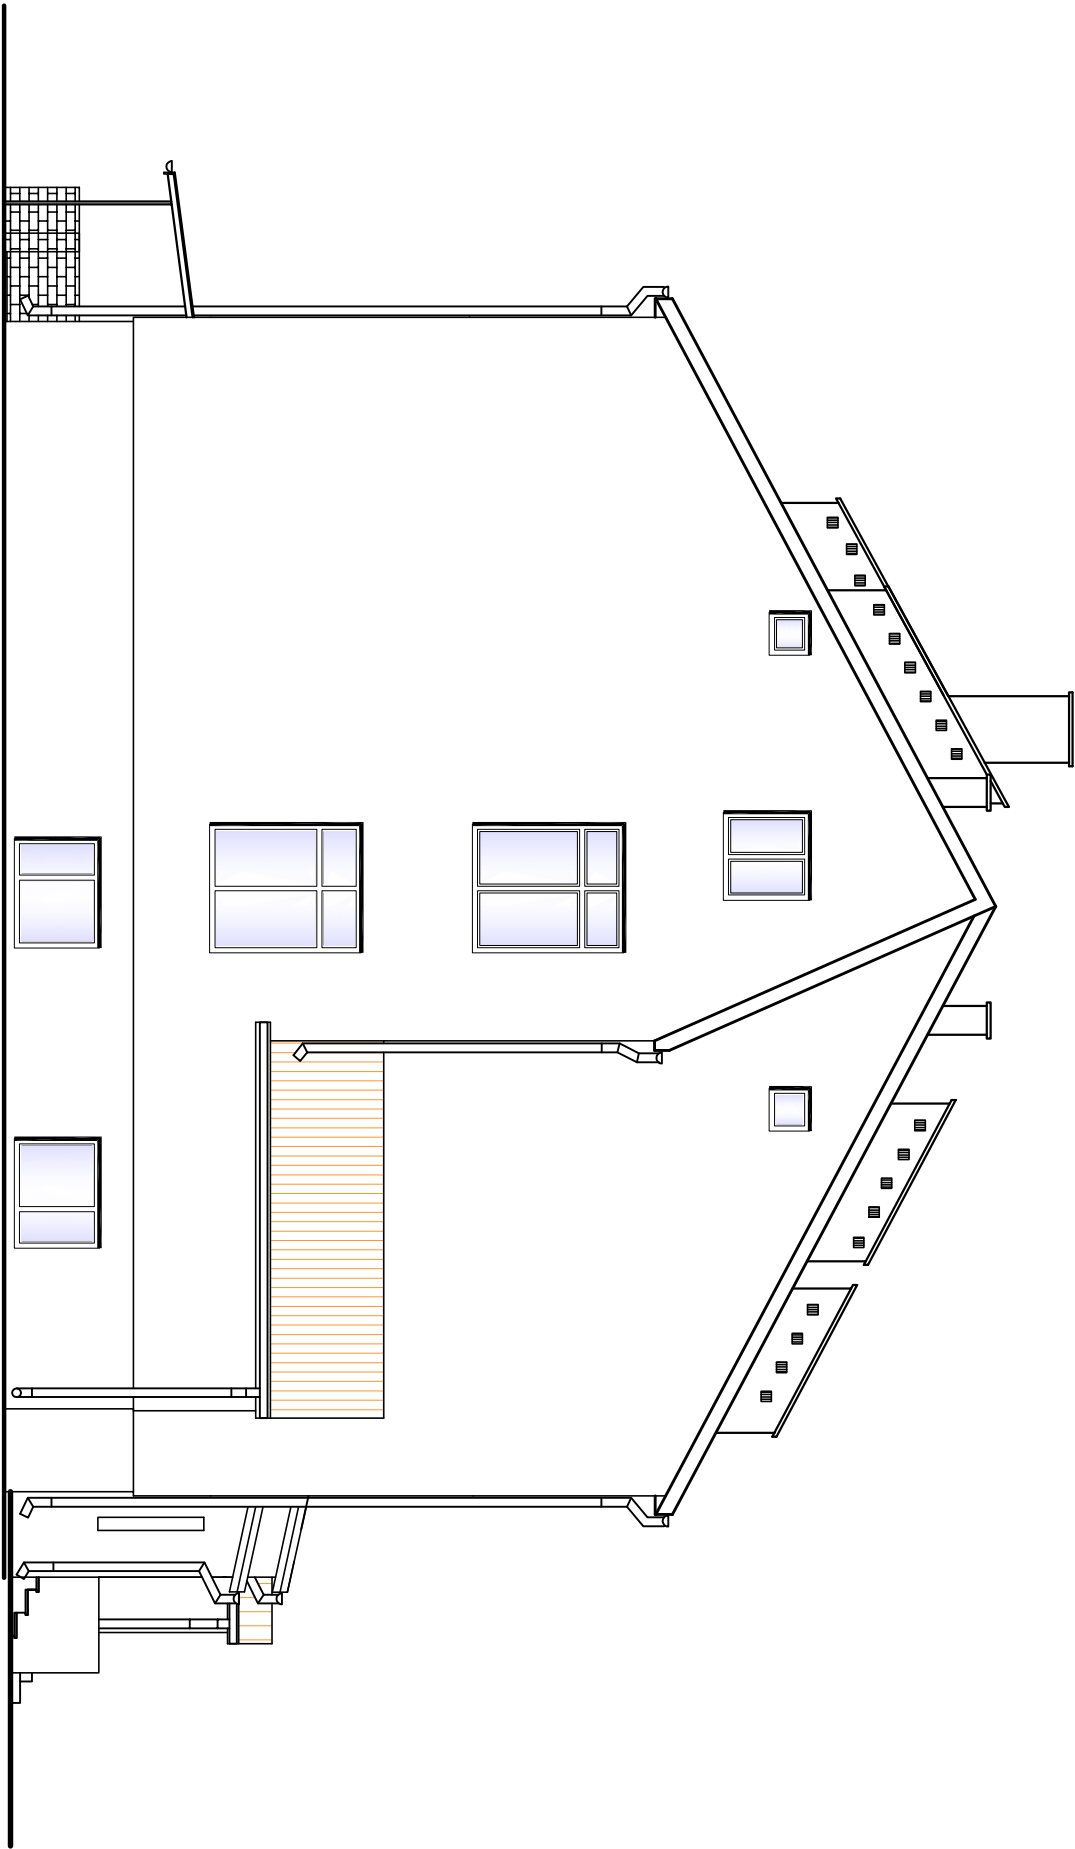

Zakres robót :
1. Wymienić stolarkę okienną na nową PCV - 6-komorową o współczynniku U-0,9W/m2K
Okna jedno i wielodzielne, uchylne i rozwieszno-uchylne z zachowaniem podziału istniejącego.
Okna w kolorze białym obustronnie.
Okna wyposażać w nawiewniki automatyczne higrosterowane.
Szczegółowe dane wg cz opisowej projektu oraz zestawienia stolarki.

Zakres robót :
2. Wymienić stolarkę drzwiową na nową aluminiową i stalową o współczynniku U-1,3W/m2K
Drzwi jedno i dwuskrzydłowe (poszczególne drzwi z górnymi nasświetlami).
Drzwi wyposażać w samozamykacze górne.
Drzwi w kolorze brązowym obustronnie. Szyby od zewnątrz antywłamaniowe, od wewnątrz bezpieczne.
Szczegółowe dane wg cz opisowej projektu oraz zestawienia stolarki.