


RZUT PODDASZA
TERMOMODERNIZACJA
SKALA 1:100

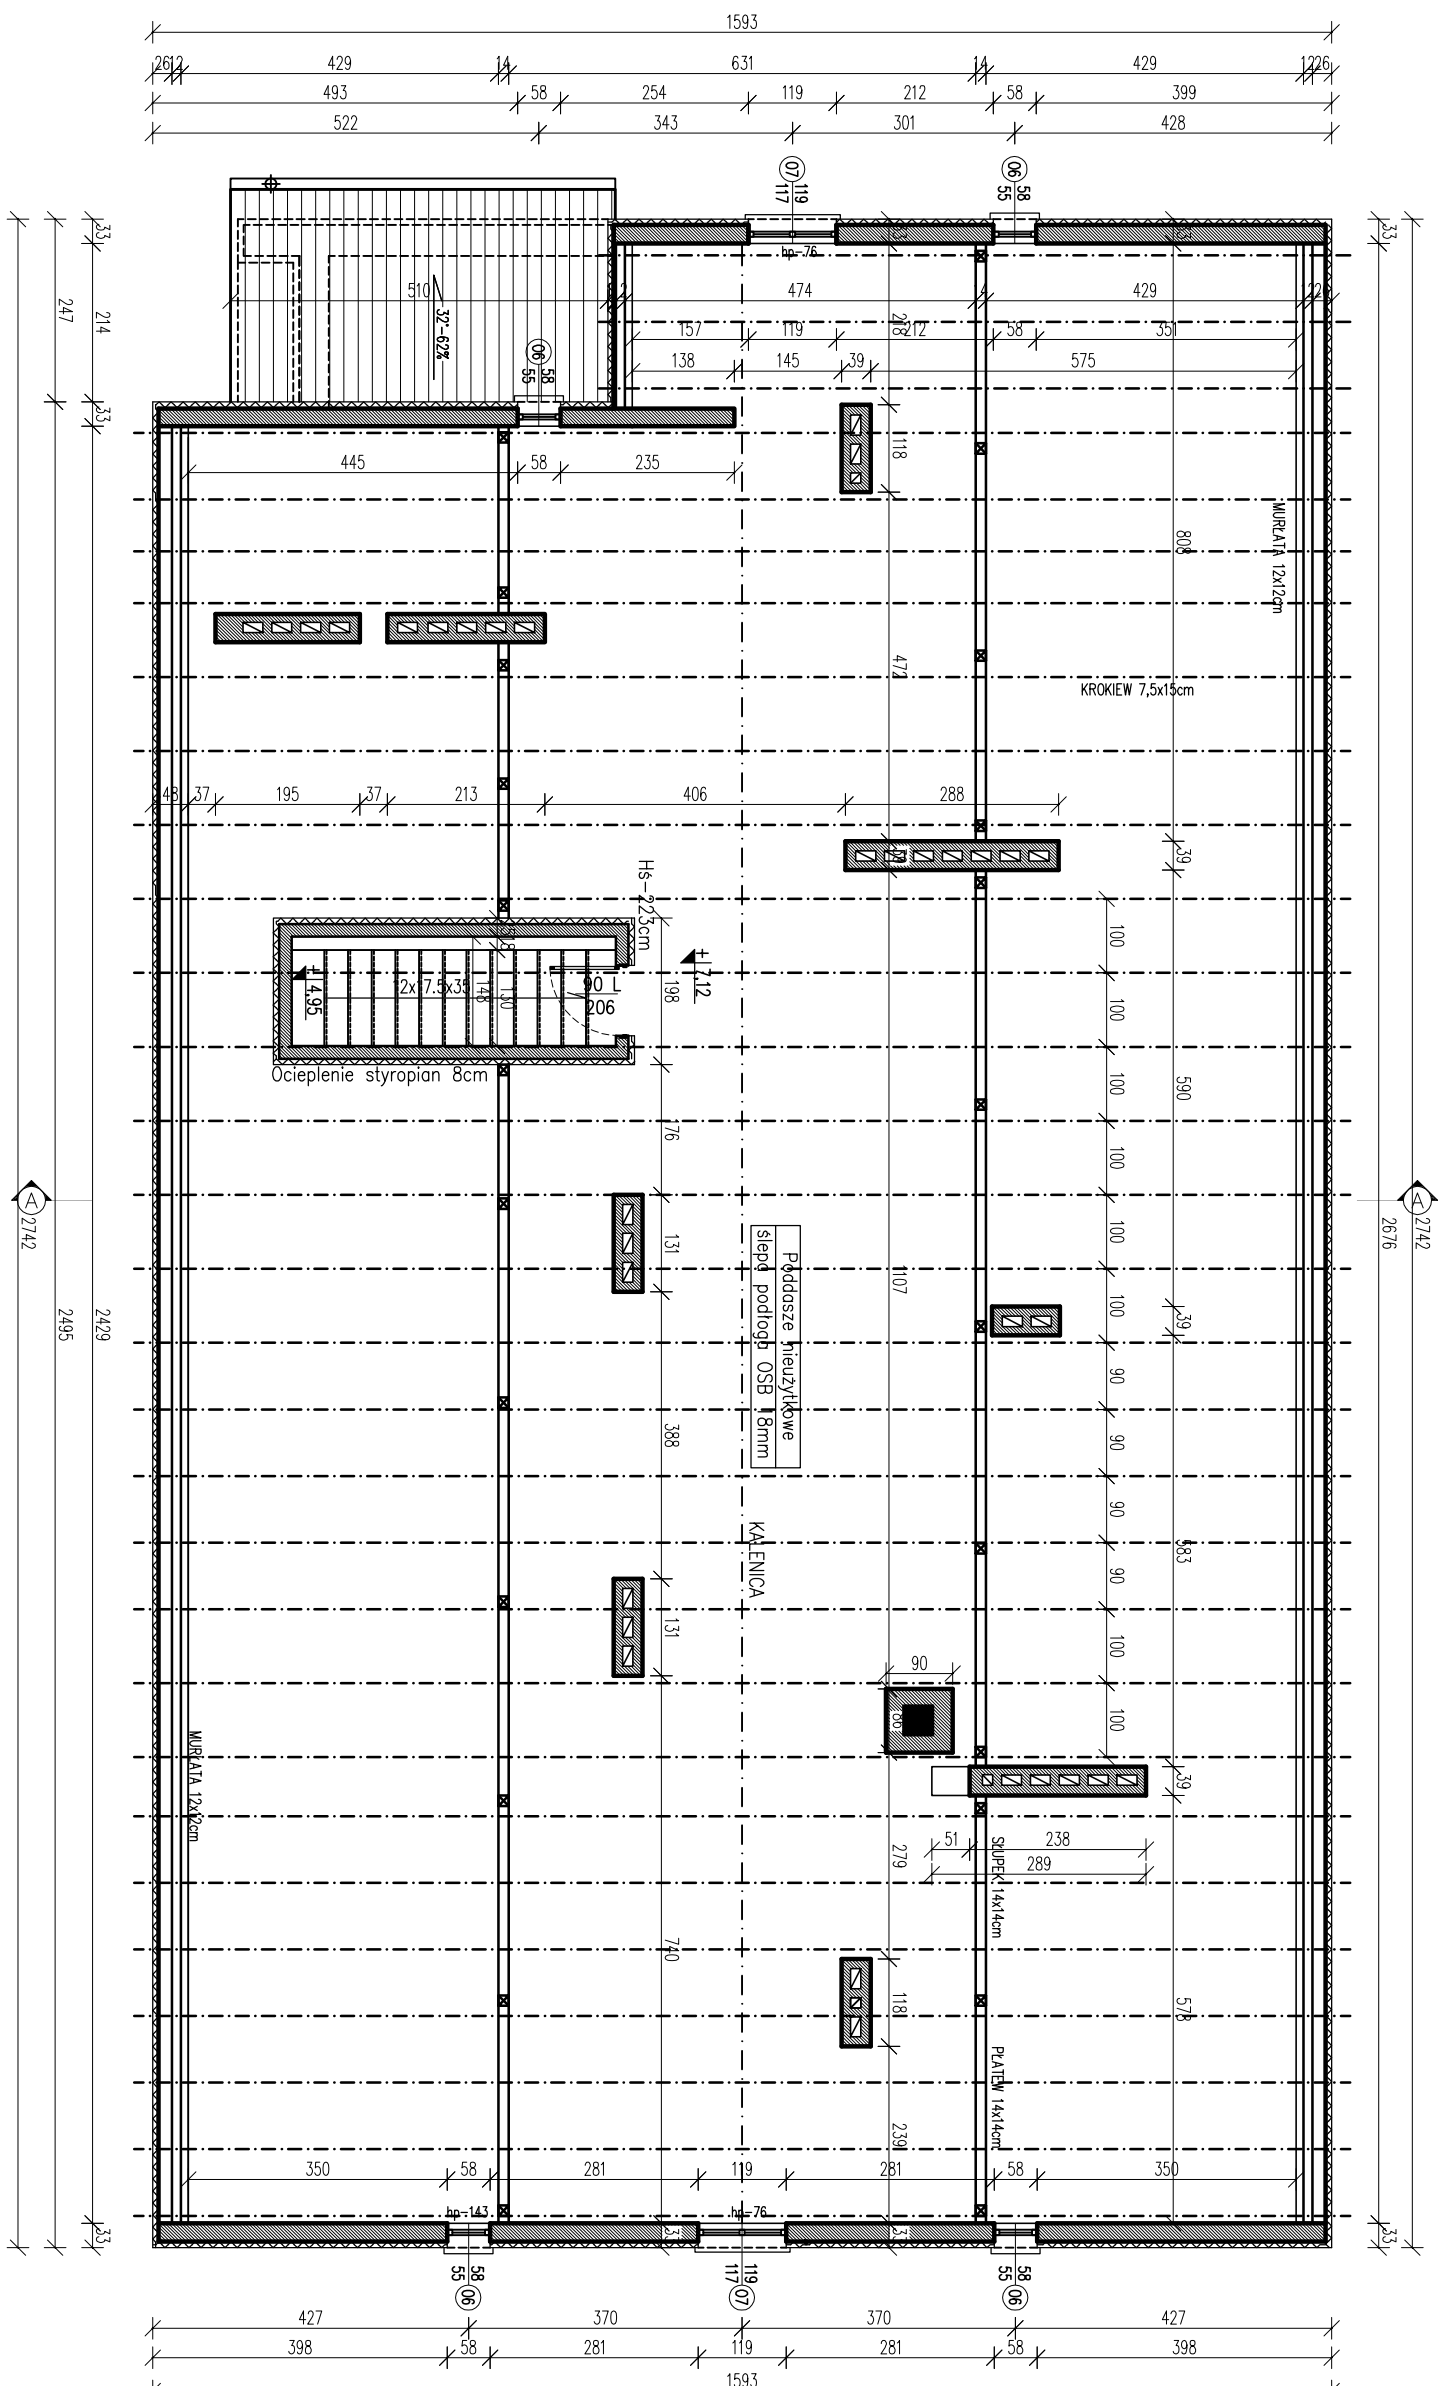

Zakres robót:

1. Wymienić stolarkę okienną na nową PCV - 6-komorową o współczynniku $U=0,9W/m^2K$

Okna jedno i wielodzielne, uchylne i rozwierno-uchylne z zachowaniem podziału istniejącego
Okna w kolorze białym obustronnie.

Okna wyposażać w nawiewniki automatyczne higrosterowane

Szczegółowe dane wg cz opisowej projektu oraz zestawienia stolarki.

Zakres robót :

2. Wykonać izolację stropu płytami z wełny mineralnej gr. 18cm(10+8cm)

na warstwie paroizolacji gr. 0,3mm

Nad izolacją termiczną wykonać ślępa podłogę z płyt OSB gr. 18mm na drewnianych nasyconych legarach o przekroju 7x10cm ułożonych krzyżowo co 80cm.

Płyty OSB przybijając mjanikowo z zachowaniem 2-3cm odstępu pomiędzy nimi w celu swobodnej wentylacji przestrzeni podpodłogowej.

Szczegółowe dane w części opisowej projektu..