


RZUT PIĘTRA
TERMOMODERNIZACJA
SKALA 1:100

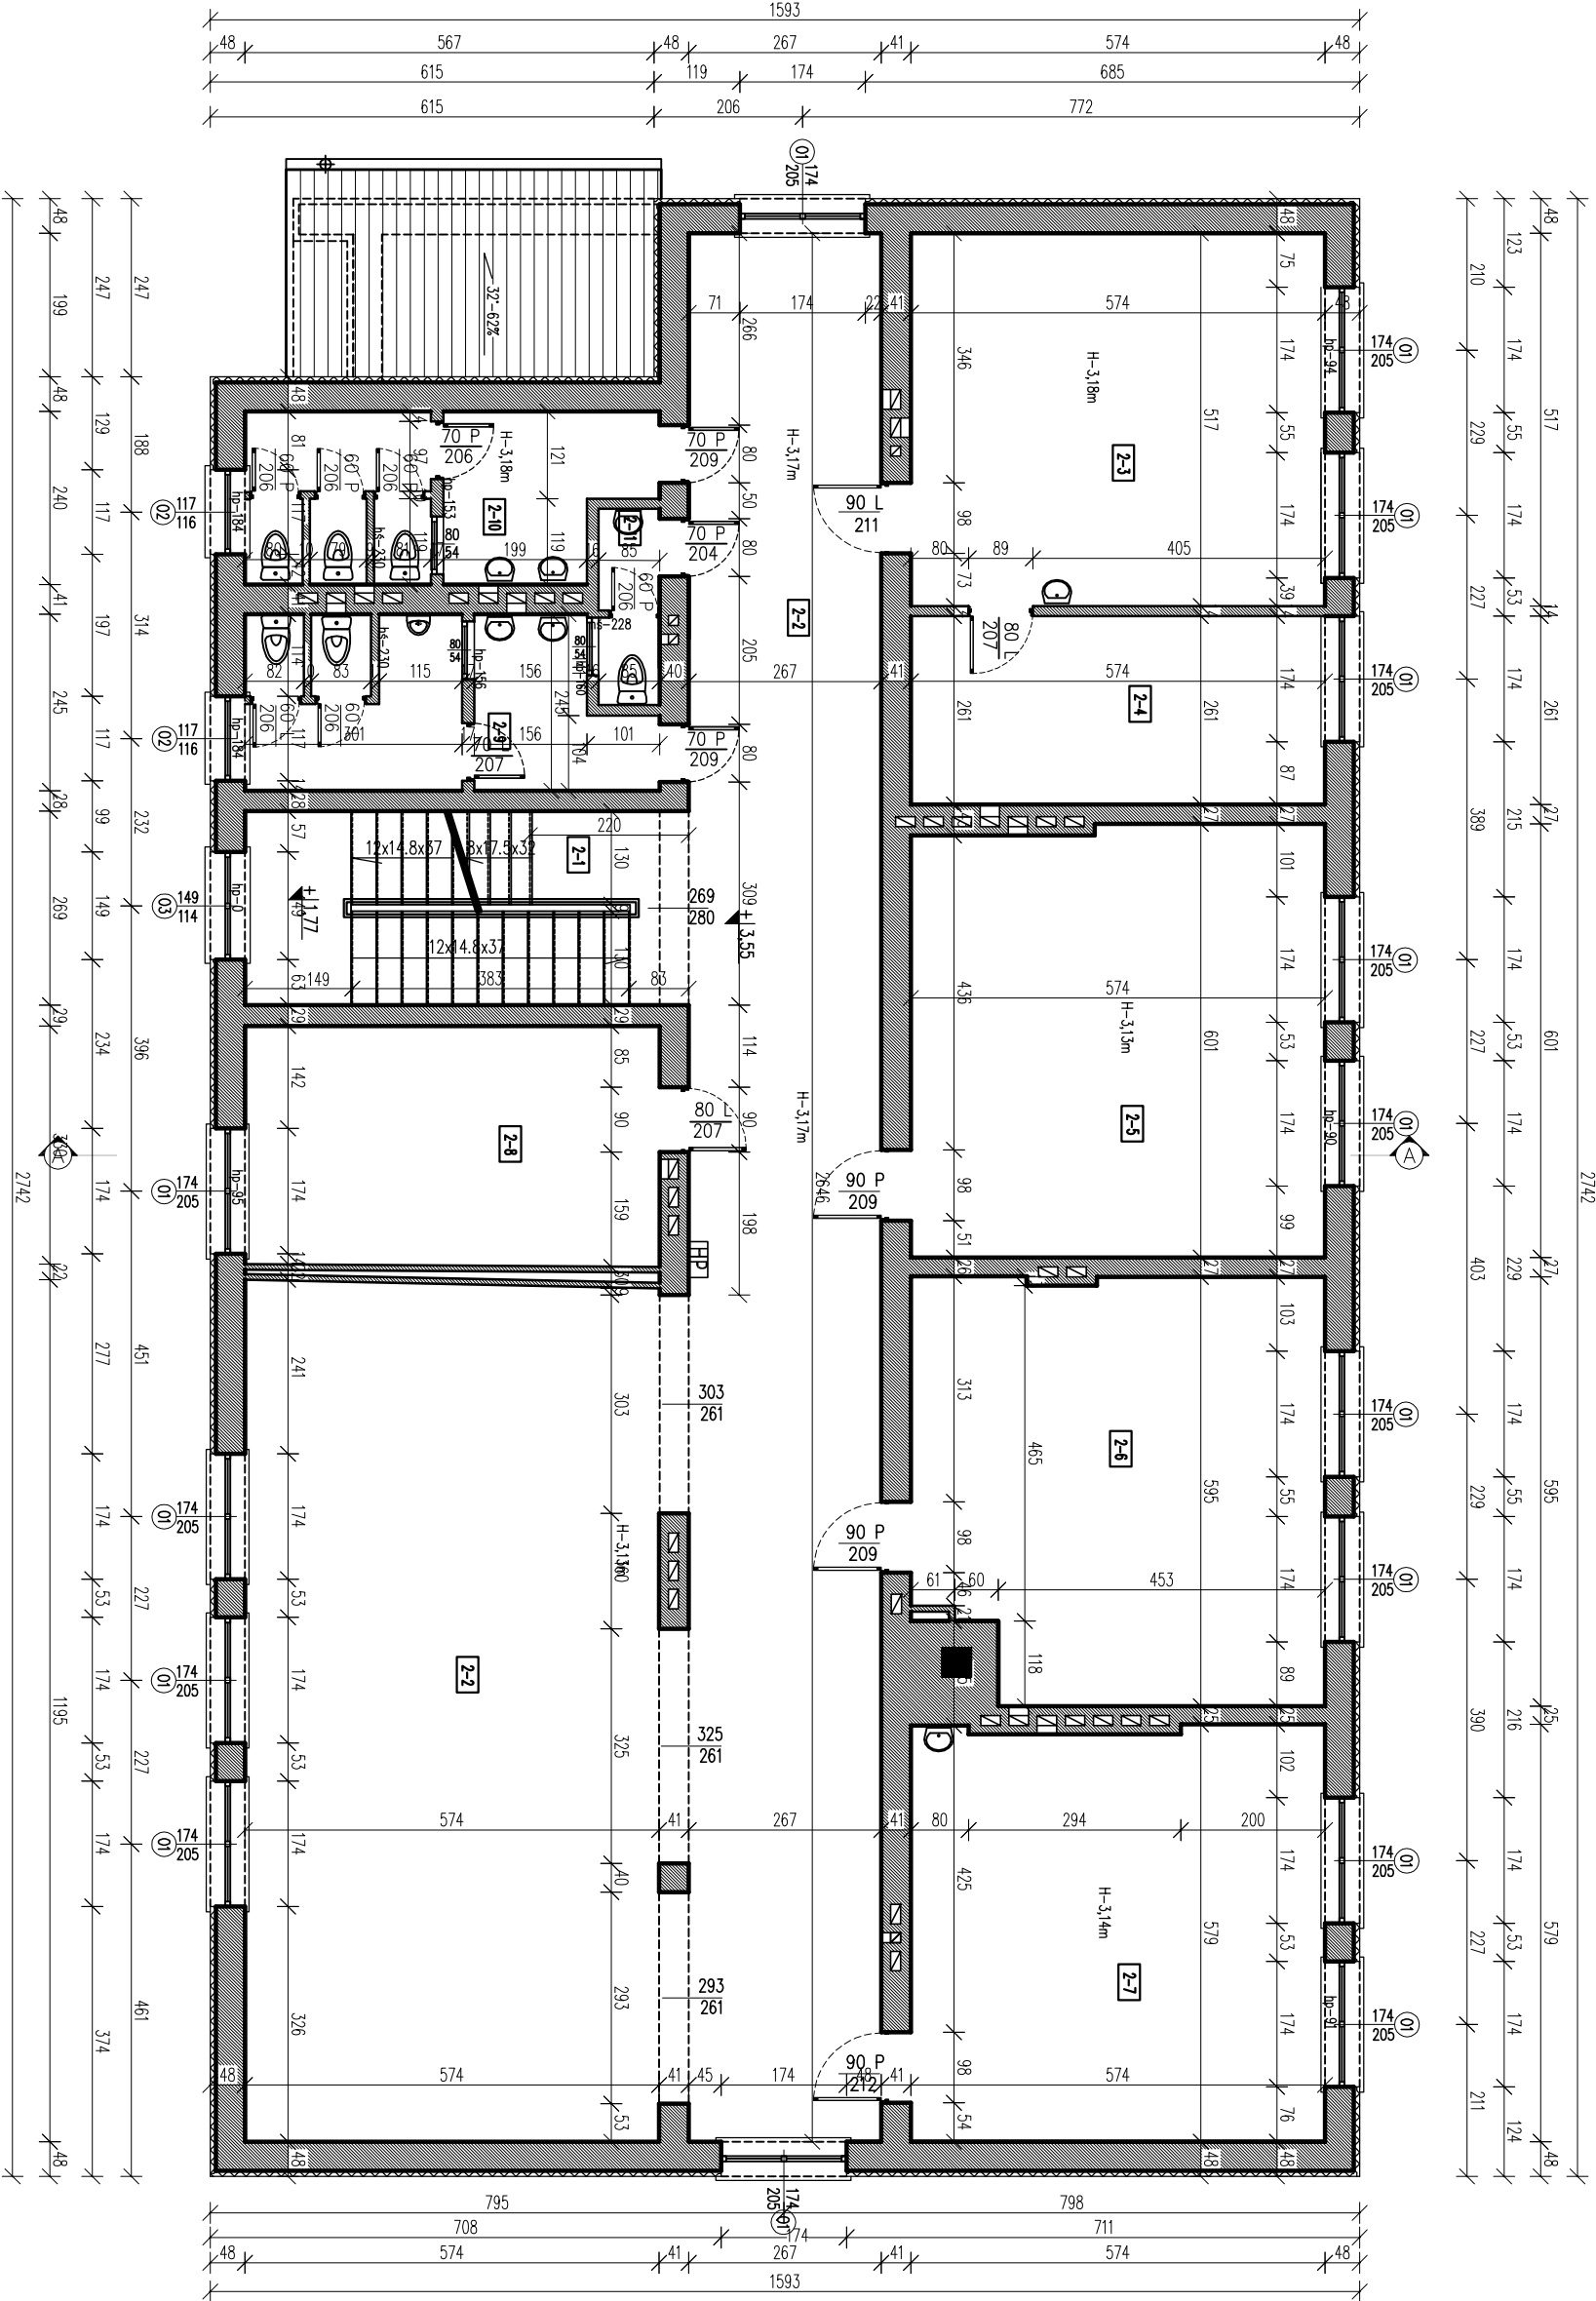

- Zakres robót :
1. Wymienić stolarkę okienną na nową PCV - 6-komorową o współczynniku U-0,9W/m2K
Okna jedno i wielodzielne, uchylne i rozwierno-uchylne z zachowaniem podziału istniejącego.
Okna w kolorze białym obustronnie.
Okna wyposażać w nawiewniki automatycznie higrosterowane.
Szczegółowe dane wg cz opisowej projektu oraz zestawienia stolarki.
 2. Wymienić stolarkę drzwiową na nową aluminiową i stalową o współczynniku U-1,3W/m2K
Drzwi jedno i dwuskrzydłowe (poszczególne drzwi z górnymi naświetlami).
Drzwi wyposażać w samozamykacze górne.
Drzwi w kolorze brązowym obustronnie. Szłyby od zewnątrz antywłamaniowe, od wewnątrz bezpieczne.
Szczegółowe dane wg cz opisowej projektu oraz zestawienia stolarki.

B I L A N S P O W I E R Z C H N I		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI	POW. [m ²]
2-1	Klatka schodowa Lastyko+Gres	9,48
2-2	Komunikacja Parkiet	144,96
2-3	Klasa nr3 Wykładzina PCV	29,67
2-4	Zaplecze klasy Wykładzina PCV	14,98
2-5	Klasa nr4 Panele podłogowe	34,09
2-6	Pracownia komputerowa Wytł. PCV	32,49
2-7	Klasa IV Wykładzina PCV	32,80
2-8	Biblioteka Wykładzina PCV	19,09
2-9	WC chłopców Terakota	12,09
2-10	WC dziewczynek Terakota	12,04
2-11	WC personelu Terakota	2,30

RAZEM	Powierzchnia użytkowa piętra	343,99
RAZEM	Powierzchnia całkowita piętra	421,16