


PRZĘKROJ A-A
INWENTARYZACJA
SKALA 1:50

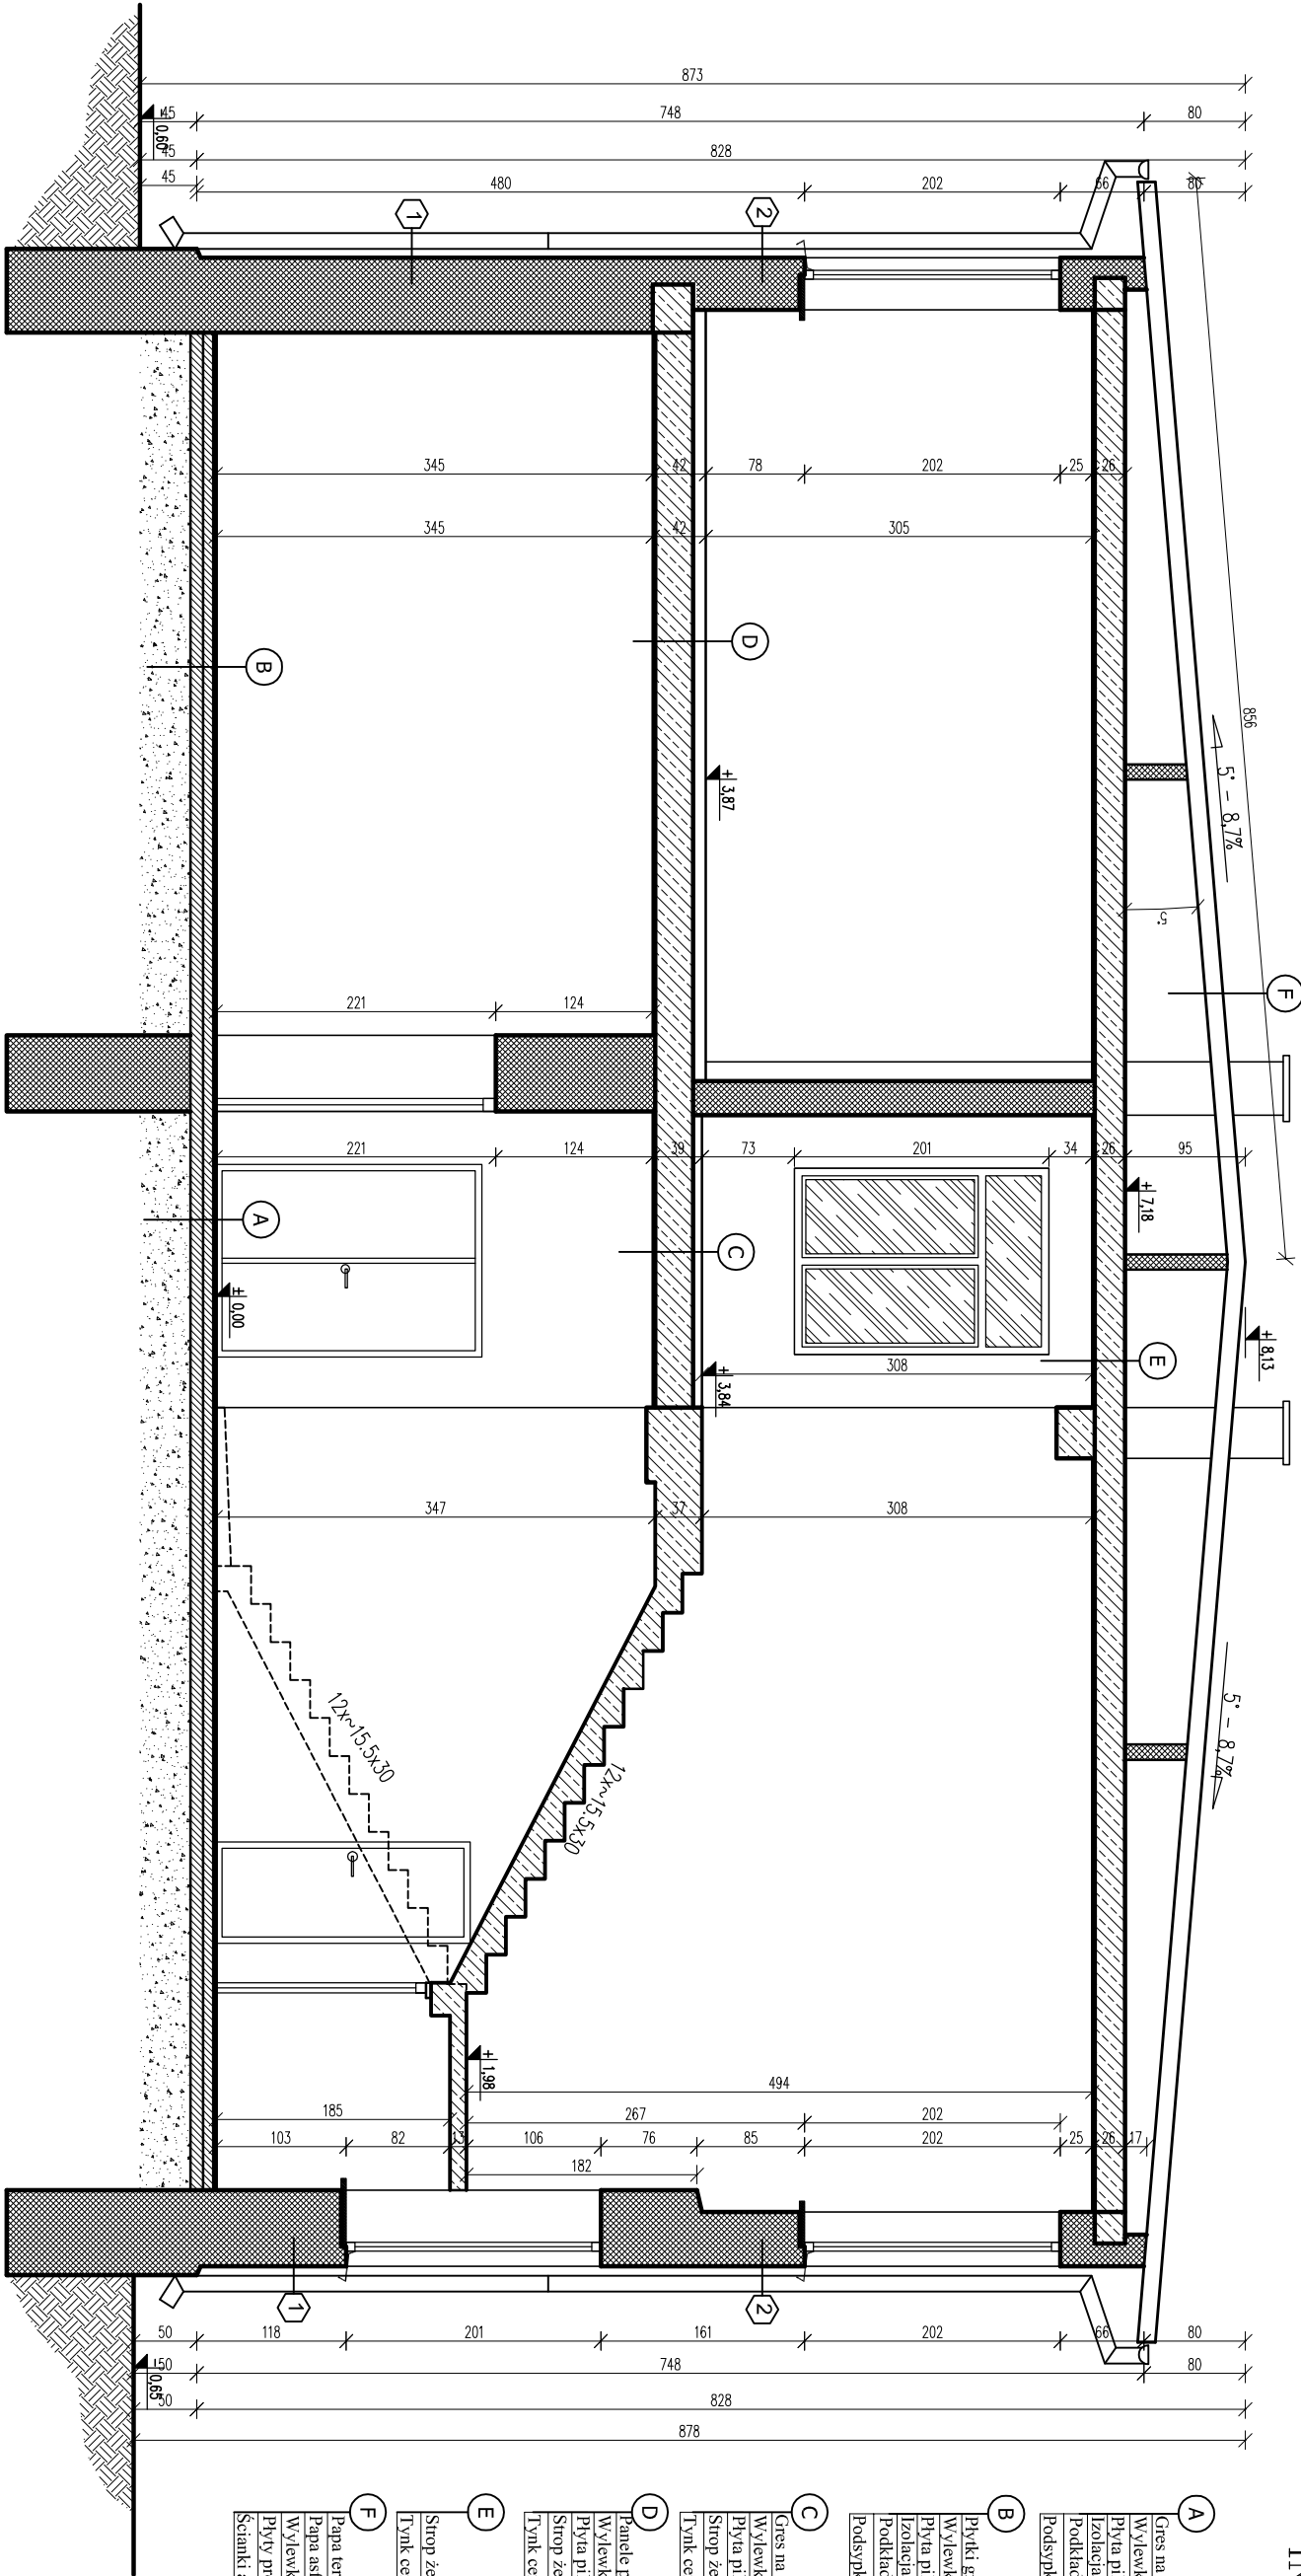

A	Gres na zaprawie klejowej
	Wylewka cementowa ~6cm
	Płyta płisłnowa ~2cm
	Izolacja pozioma - papa asfaltowa na lepiku
	Podkład betonowy ~10cm
	Podsyypka piaszkowa

B	Płytki gresowe na zaprawie klejowej
	Wylewka cementowa ~10cm
	Płyta płisłnowa ~2cm
	Izolacja pozioma - papa asfaltowa na lepiku
	Podkład betonowy ~10cm
	Podsyypka piaszkowa

C	Gres na zaprawie klejowej
	Wylewka cementowa ~8cm
	Płyta płisłnowa ~2cm
	Strop żelbetowy ~24cm
	Tynk cem-wap ~2cm

D	Panele podłogowe
	Wylewka cementowa ~10cm
	Płyta płisłnowa ~2cm
	Strop żelbetowy ~24cm
	Tynk cem-wap ~2cm

E	Strop żelbetowy ~24cm
	Tynk cem-wap ~2cm

F	Papa termozgrzewalna
	Papa asfaltowa na lepiku asfaltowym
	Wylewka cementowa ~4cm
	Płyty prefabrykowane żelbetowe 10cm
	Ścianki ażurowe z cegły dziurawki 12cm

1	Tynk cem. wapienny malowany ~2cm
	Ściana z cegły ceramicznej pełnej ~55cm
	Tynk cem.wapienny ~2cm

2	Tynk cem. wapienny malowany ~2cm
	Ściana z cegły ceramicznej pełnej 38cm
	Tynk cem.wapienny ~2cm