


PRZĘKRÓJ B-B
SKALA 1:50

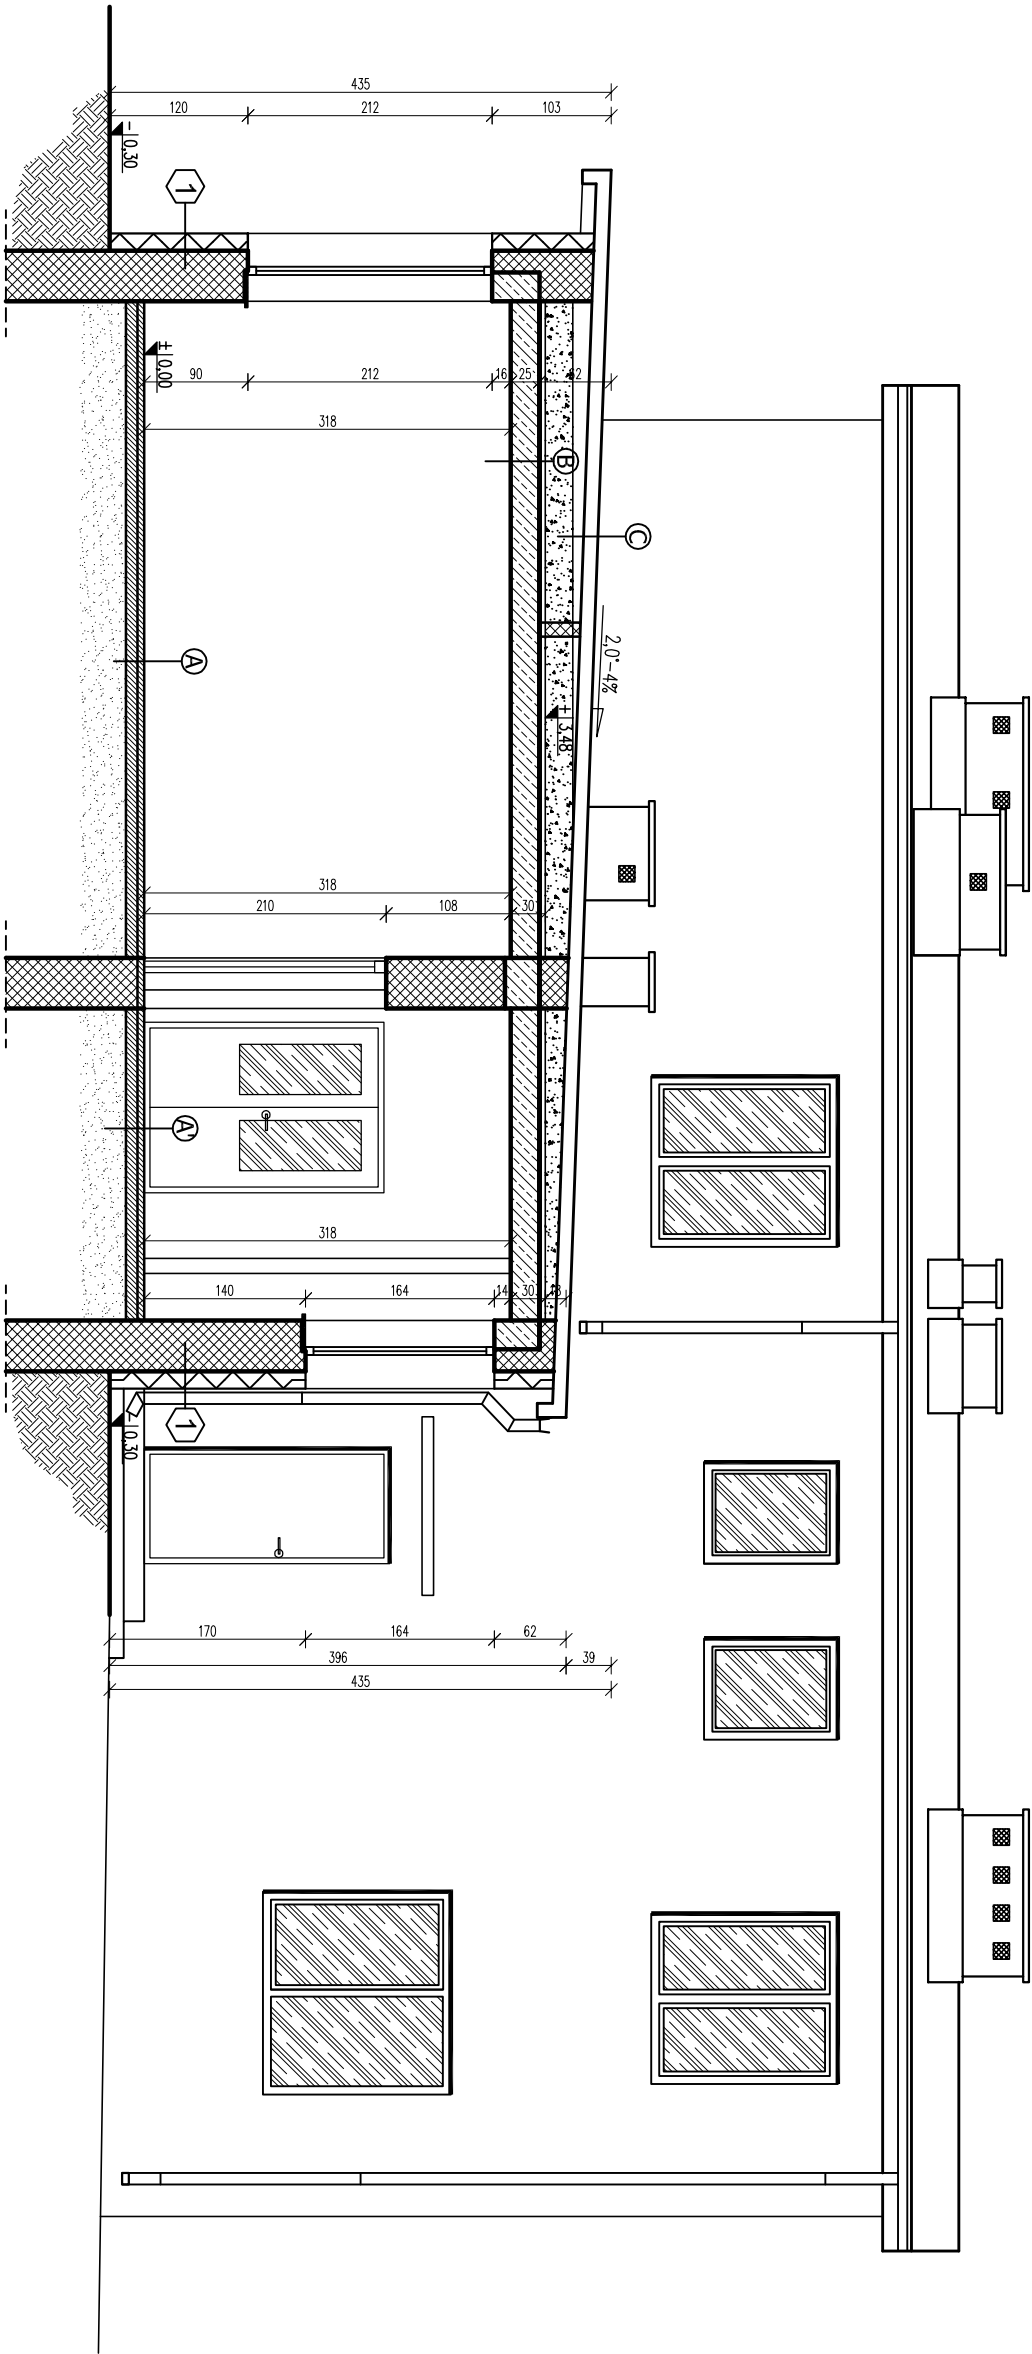

A	Przekrój PCV klejone do podłoża
	Wylewka cementowa ~4cm
	Płyta pilśniowa ~2cm
	Izolacja pozioma - papa asfaltowa na lepiku
	Podkład betonowy ~10cm
A	Podsyпка piaskowa ~40cm
	Lastryko wylewane
	Wylewka cementowa ~4cm
	Płyta pilśniowa ~2cm
	Izolacja pozioma - papa asfaltowa na lepiku
B	Podkład betonowy ~10cm
	Podsyпка piaskowa ~40cm
	Wylewka granulowana 24cm o wsp. 0,038V/mK
	Płyta pilśniowa ~5cm
	Strop żelbetonowy DZ-3 ~23cm
C	Wynik cem-wap ~2cm
	Papa asfaltowa + papa termozgrzewalna
	Warstwa wyrównawcza cementowa 3cm
	Płyty żelbetonowe korytkowe
	Pusłka stropodachu
1	*Lynk silikonowy
	*Stropian frezowany 15cm o wsp. 0,035V/mK
	Lynk cem. wapienny ~2cm
	Ściana murowana z cegły ceramicznej pełnej 38cm
	Lynk cem. wapienny ~2cm