


PRZĘKROJ A-A
SKALA 1:50

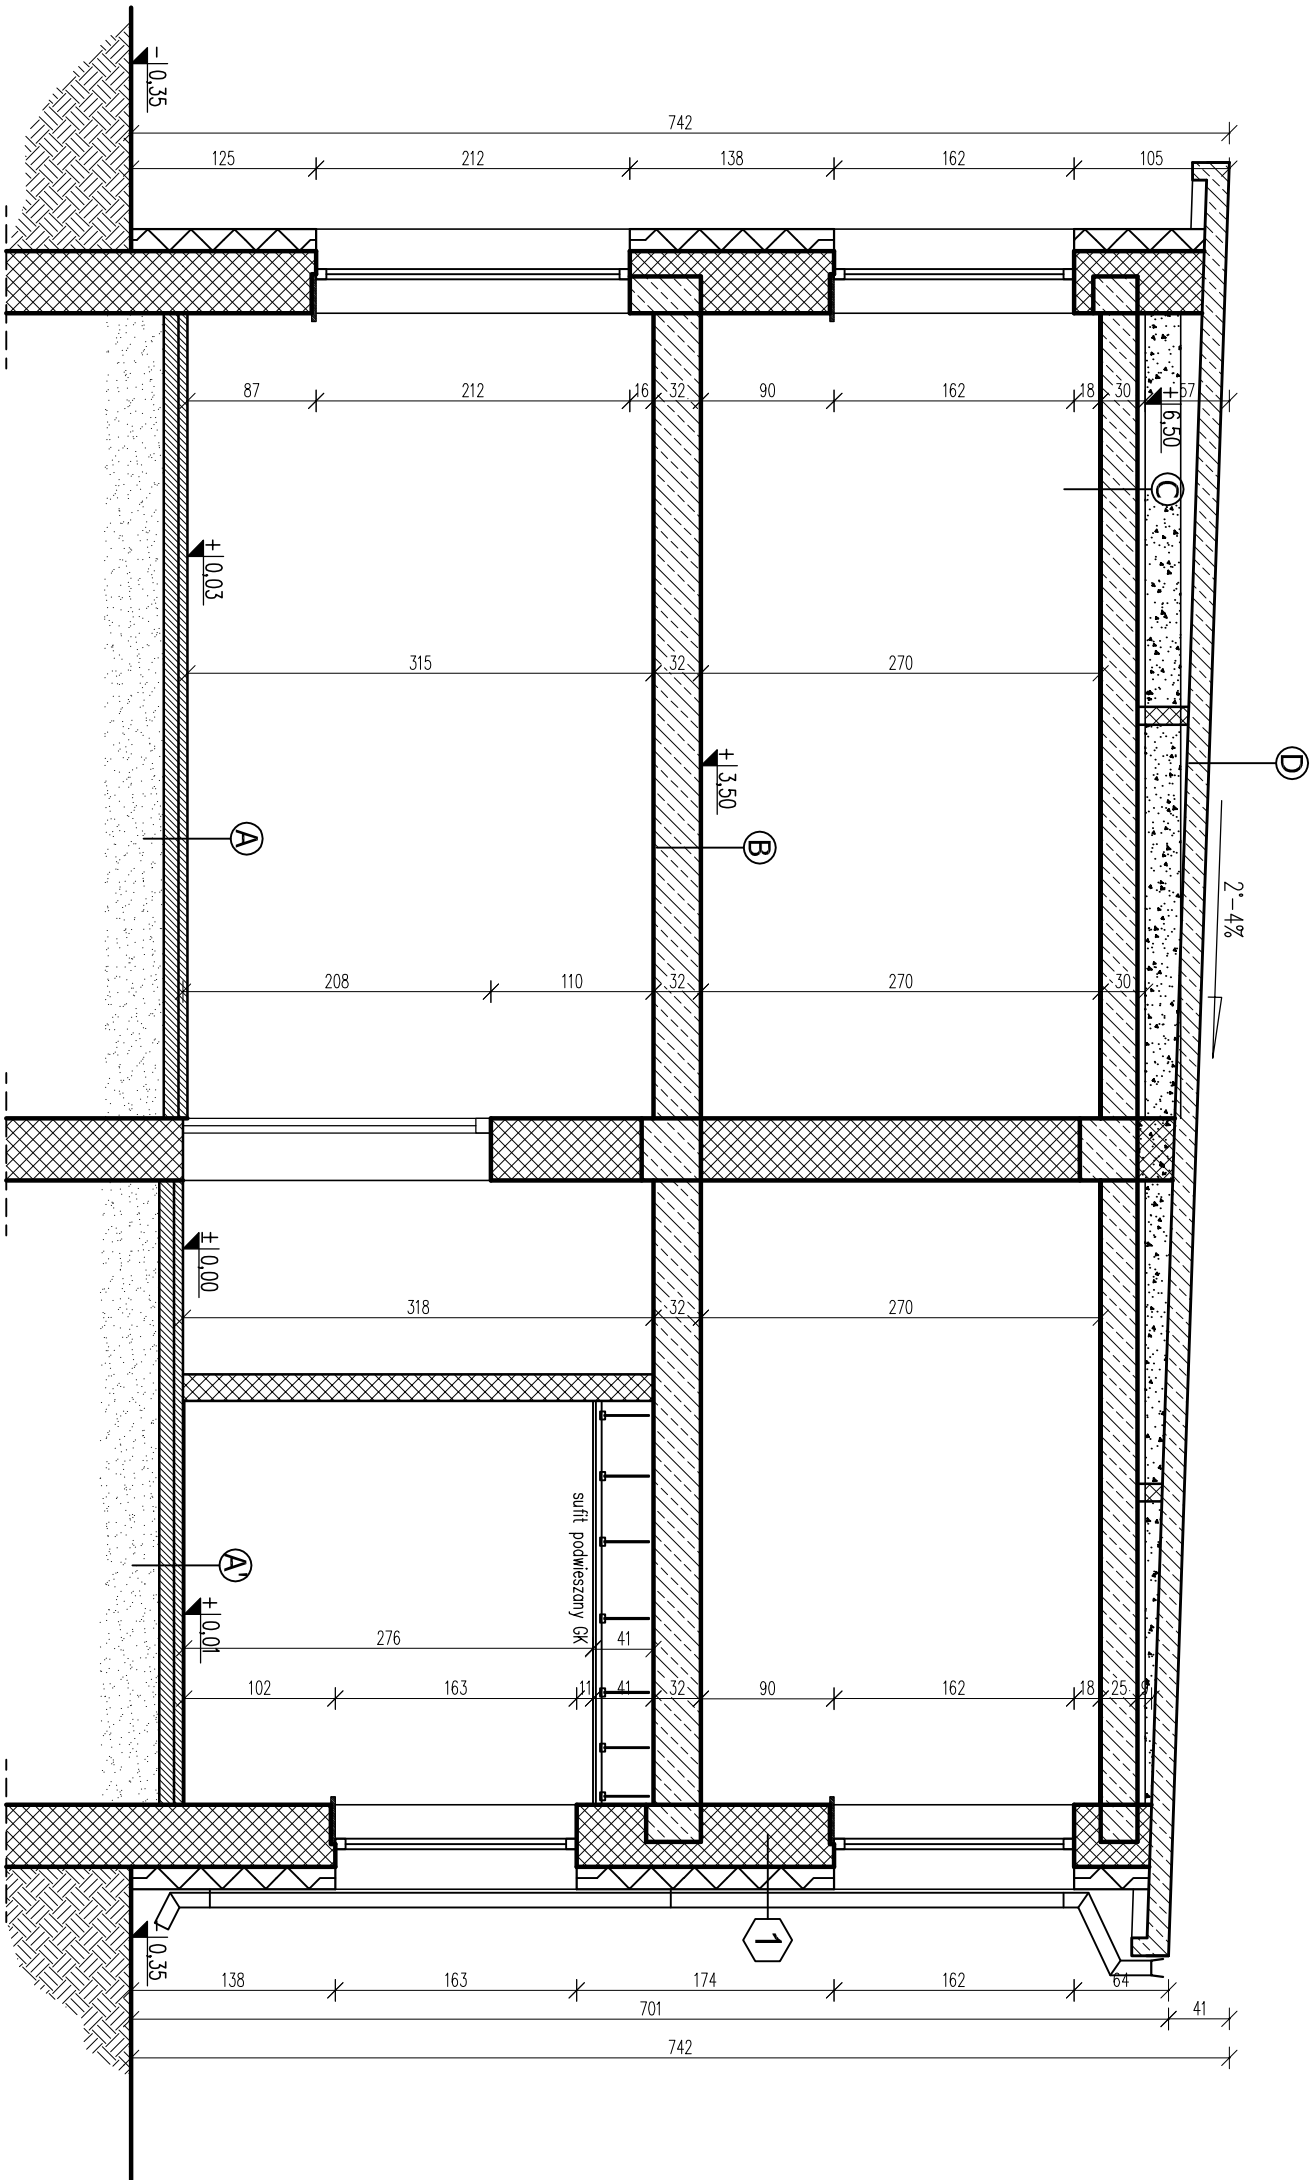

A	Płytki PCV klejone do podłoża
	Wylewka cementowa ~4cm
	Płyta pilśniowa ~2cm
	Izolacja pozioma - Papa asfaltowa na lepiku
	Podkład betonowy ~10cm
	Podsyпка piaskowa ~40cm

A'	Panele podłogowe
	Płytki PCV klejone do podłoża
	Wylewka cementowa ~4cm
	Płyta pilśniowa ~2cm
	Izolacja pozioma - Papa asfaltowa na lepiku
	Podkład betonowy ~10cm
	Podsyпка piaskowa ~40cm

B	Terakota na zaprawie klejowej/parkiet, płytki PCV
	Wylewka cementowa ~5cm
	Płyta pilśniowa ~2cm
	Strop żelbetowy DZ-3 ~23cm
	Tynk cem-wap ~2cm

C	* Wełna granulowana 24cm o wsp. 0.038W/mK
	Płyta pilśniowa ~5cm
	Strop żelbetowy DZ-3 ~23cm
	Tynk cem-wap ~2cm

D	Papa asfaltowa + papa termozgrzewalna
	Warstwa wyrównawcza cementowa 3cm
	Płyty żelbetowe korytkowe
	Pustka stropodachu

1	* Tynk silikonowy
	* Styropian frezowany 15cm o wsp. 0.035W/mK
	Tynk cem. wapienny ~2cm
	Ściana murowana z cegły ceramicznej pełnej 38cm
	Tynk cem.wapienny ~2cm