


PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:50

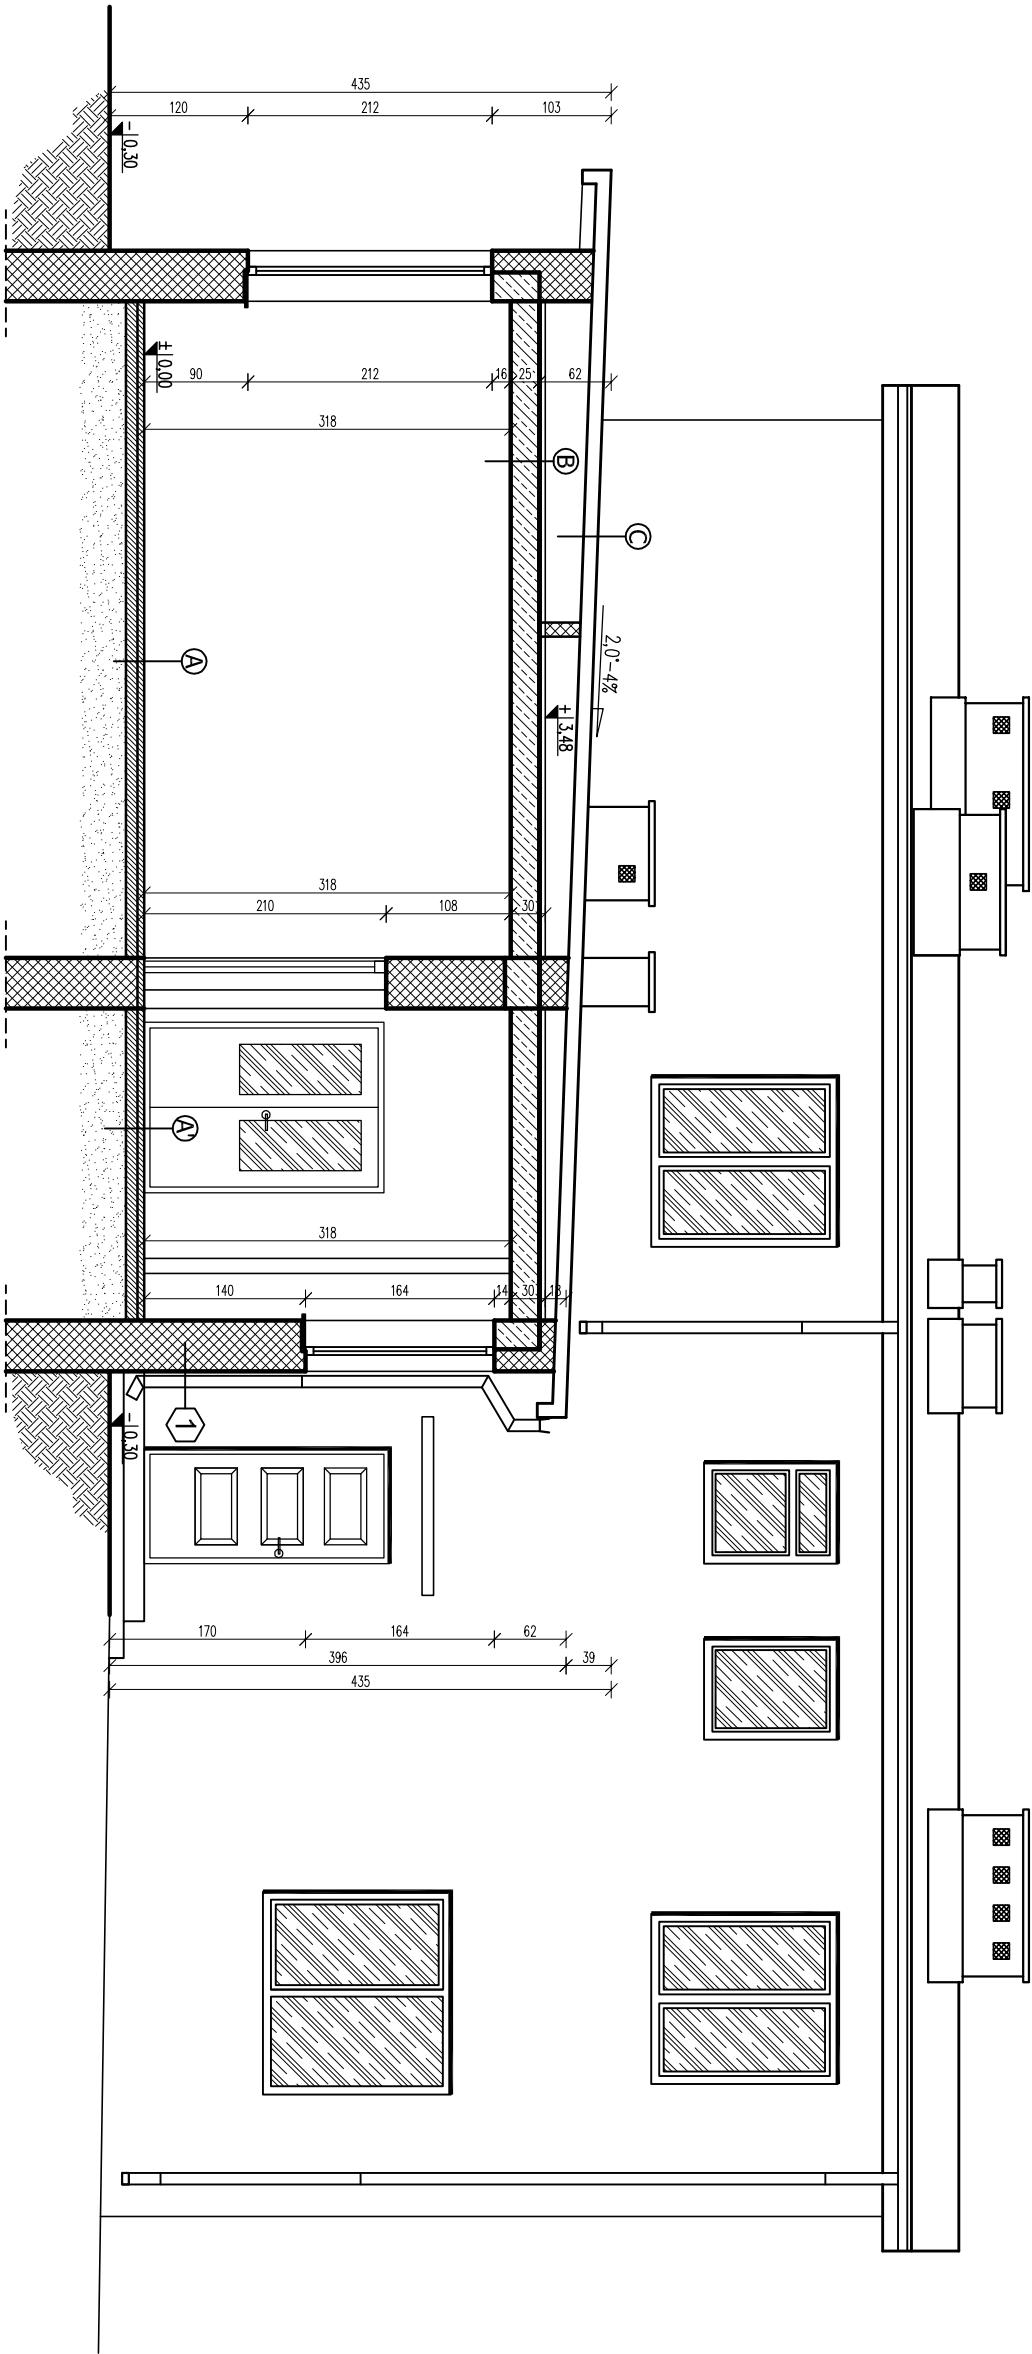

A	Płytki PCV klejone do podłoża
	Wylewka cementowa ~4cm
	Płyta pilśniowa ~2cm
	Izolacja pozioma - papa asfaltowa na lepiku
	Podkład betonowy ~10cm
A	Podsyпка piaskowa ~40cm
	Lastryko wylewane
	Wylewka cementowa ~4cm
	Płyta pilśniowa ~2cm
	Izolacja pozioma - papa asfaltowa na lepiku
B	Podsyпка piaskowa ~40cm
	Lastryko wylewane
	Wylewka cementowa ~4cm
	Płyta pilśniowa ~2cm
	Izolacja pozioma - papa asfaltowa na lepiku
C	Papa asfaltowa + papa termozgrzewalna
	Warstwa wyrównawcza cementowa 3cm
	Płyty żelbetowe korytkowe
	Pusłka stropodachu
	Łyżek cern. wapienny ~2cm
1	Łyżek cern. wapienny ~2cm
	Ściana murowana z cegły ceramicznej pełnej 38cm
	Łyżek cern. wapienny ~2cm
	Łyżek cern. wapienny ~2cm
	Łyżek cern. wapienny ~2cm