


PRZEMKÓJ C-C
SKALA 1:50

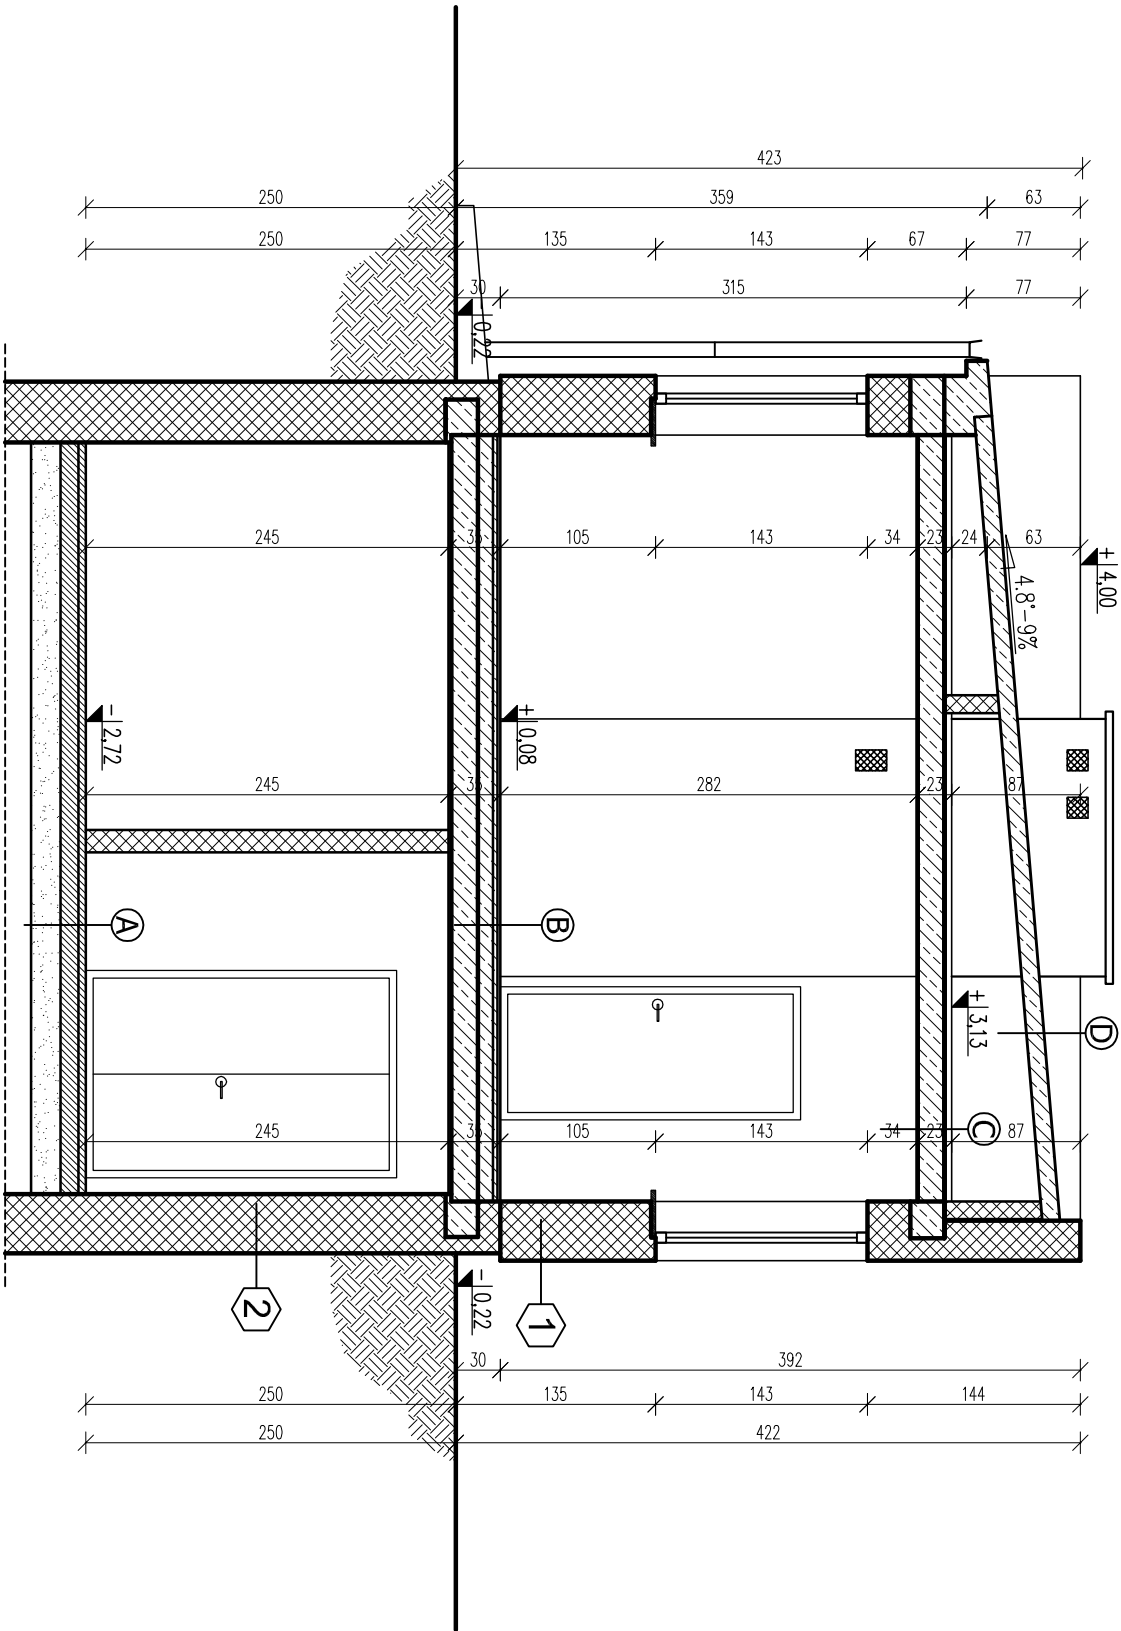

A	Wylewka cementowa ~5cm
	2xPapa asfaltowa na lepiku
	Gładź cementowa wyrównawcza ~2cm
	Podkład betonowy ~10cm
	Podsyпка piaskowa ~20cm

B	Terakota na zaprawie klejowej ~1cm
	Wylewka cementowa ~4cm
	2xPapa asfaltowa
	Gładź cementowa ~2cm
	Gruz białowy ~8cm
	Strop Kleina ~18cm
	Tynk cem-wap ~2cm

C	Płyty z wełny mineralnej ~5cm
	Strop Kleina ~18cm
	Tynk cem-wap ~2cm

D	Papa asfaltowa + papa termozgrzewalna
	Warstwa wyrównawcza cementowa 3cm
	Płyty żelbetowe korytkowe
	Puszka stropodachu

1	Tynk cem. wapienny ~2cm
	Ściana murowana z gazobetonu 36cm
	Tynk cem. wapienny ~2cm

2	Tynk cem. wapienny ~2cm
	Ściana murowana z cegły ceramicznej pełnej 38cm
	Tynk cementowy ~2cm